



A M A Z I N G
AMORIM CORK FLOORING

Walk On

WICANDERS

Everyday comfort.
Lifetime performance.



AMORIM CORK FLOORING



WICANDERS



Wicanders has a legacy that goes back to 1868. It is part of Amorim Cork Flooring, the global leading brand in cork-based flooring, present in more than 80 countries worldwide. Its promise is to provide Floors for Living, ready for real life, for our home and office, for our different rhythms, for our family and pets. For all those wonderful and simple, yet sometimes unexpected moments, thanks to Wicanders durability and **performance**.

Over the years, Wicanders has developed sustainable flooring with exclusive properties due to its cork benefits. By combining state of the art technology with the exclusive natural properties of cork, a higher standard of **comfort** in flooring is achieved. Available with cork, wood and stone looks, its products are able to provide a silent and thermally insulated environment that endures impacts and is very comfortable to walk and stand on.

Wicanders means everyday comfort, lifetime performance.



Wicanders tiene un legado que se remonta a 1868. Forma parte de Amorim Cork Flooring, la marca líder mundial en suelos a base de corcho, presente en más de 80 países en todo el mundo. Su promesa es brindar Pisos para Vivir, listos para la vida real, para nuestro hogar y oficina, para nuestros diferentes ritmos, para nuestra familia y mascotas. Para todos esos momentos maravillosos y simples, pero a veces inesperados, gracias a la durabilidad y el **rendimiento** de Wicanders.

A lo largo de los años, Wicanders ha desarrollado suelos sostenibles con propiedades exclusivas debido a sus beneficios del corcho. Al combinar la tecnología de punta con las propiedades naturales exclusivas del corcho, se logra un mayor estándar de confort en los pisos. Disponible con aspecto de corcho, madera y piedra, sus productos pueden proporcionar un entorno silencioso y aislado térmicamente que resiste los impactos y es muy cómodo para caminar y pararse.

Wicanders significa comodidad diaria, rendimiento de por vida.



A Wicanders tem um legado que remonta a 1868. Faz parte da Amorim Cork Flooring, marca líder mundial em pavimentos à base de cortiça, presente em mais de 80 países em todo o mundo. A sua promessa é fornecer pavimentos, prontos para a vida real, para a nossa casa e escritório, para os nossos diferentes ritmos, para a nossa família e animais de estimação. Para todos aqueles momentos maravilhosos e simples, mas por vezes inesperados, graças à **durabilidade** e desempenho Wicanders.

Ao longo dos anos, a Wicanders desenvolveu pavimentos sustentáveis com propriedades exclusivas devido aos benefícios da cortiça. Combinando tecnologia de ponta com as propriedades naturais exclusivas da cortiça, consegue-se um maior padrão de **conforto** nos pavimentos. Disponíveis nos looks cortiça, madeira e pedra, os seus produtos são capazes de proporcionar um ambiente silencioso e termicamente isolado, que resiste aos impactos e é muito confortável ao andar e ficar em pé.

Wicanders significa conforto diário, desempenho para toda a vida.



Wicanders a un héritage qui remonte à 1868. Elle fait partie d'Amorim Cork Flooring, la marque leader mondiale de revêtements de sol à base de liège, présente dans plus de 80 pays à travers le monde. Sa promesse est de fournir des sols pour vivre, prêts pour la vraie vie, pour notre maison et notre bureau, pour nos différents rythmes, pour notre famille et nos animaux de compagnie. Pour tous ces moments merveilleux et simples, mais parfois inattendus, grâce à la durabilité et aux performances de Wicanders.

Au fil des ans, Wicanders a développé des revêtements de sol durables avec des propriétés exclusives en raison de ses avantages en liège. En combinant une technologie de pointe avec les propriétés naturelles exclusives du liège, un niveau de confort plus élevé est atteint dans les revêtements de sol. Disponibles avec des aspects liège, bois et pierre, ses produits sont capables de fournir un environnement silencieux et isolé thermiquement qui résiste aux impacts et est très confortable pour marcher et se tenir debout.

Wicanders signifie confort au quotidien, performance à vie.



Wicanders ha un'eredità che risale al 1868. Fa parte di Amorim Cork Flooring, il marchio leader mondiale nei pavimenti a base di sughero, presente in più di 80 paesi in tutto il mondo. La sua promessa è quella di fornire Floors for Living, pronti per la vita reale, per la nostra casa e il nostro ufficio, per i nostri ritmi diversi, per la nostra famiglia e gli animali domestici. Per tutti quei momenti meravigliosi e semplici, ma a volte inaspettati, grazie alla durata e alle prestazioni di Wicanders.

Nel corso degli anni, Wicanders ha sviluppato pavimenti sostenibili con proprietà esclusive grazie ai vantaggi del sughero. Combinando la tecnologia più avanzata con le proprietà naturali esclusive del sughero, si ottiene uno standard più elevato di comfort nella pavimentazione. Disponibili con aspetto sughero, legno e pietra, i suoi prodotti sono in grado di fornire un ambiente silenzioso e termicamente isolato, resistente agli urti e molto confortevole per camminare e stare in piedi.

Wicanders significa comfort quotidiano, prestazioni per tutta la vita.



CORK: INSPIRED BY NATURE

CORCHO: INSPIRADA POR LA NATURALEZA | CORTIÇA: INSPIRADA NA NATUREZA | LIÈGE: INSPIRÉ PAR LA NATURE | SUGHERO: ISPIRATO DALLA NATURA



Cork is the outer bark of the cork oak tree, a slowly growing tree from the Mediterranean with a lifespan of around 200 years and plays a central role in the environmental, economic and social development of this region.

With unique properties, cork is 100% natural and fully degradable, renewable and recyclable.



A cortiça é a casca exterior do sobreiro, uma árvore do Mediterrâneo de crescimento lento com uma longevidade de cerca de 200 anos e um papel central no desenvolvimento ambiental, económico e social desta região.

Com propriedades únicas, a cortiça é 100% natural e totalmente degradável, renovável e reciclável.



BEING GREEN — BEING UNIQUE



El corcho es la corteza exterior del alcornoque, un árbol mediterráneo de crecimiento lento con una vida útil de alrededor de 200 años y que juega un papel central en el desarrollo ambiental, económico y social de esta región.

Con propiedades únicas, el corcho es 100% natural y totalmente degradable, renovable y reciclable.



Le liège est l'écorce externe du chêne-liège, un arbre méditerranéen à croissance lente avec une durée de vie d'environ 200 ans et qui joue un rôle central dans le développement environnemental, économique et social de cette région.

Aux propriétés uniques, le liège est 100% naturel et entièrement dégradables, renouvelables et recyclables.



Il sughero è la corteccia esterna della quercia da sughero, un albero mediterraneo a crescita lenta con una durata di vita di circa 200 anni che svolge un ruolo centrale nello sviluppo ambientale, economico e sociale di questa regione.

Con proprietà uniche, il sughero è naturale al 100% e completamente degradabile, rinnovabile e riciclabile.

AMAZING SUSTAINABILITY



No trees are damaged or cut down during the harvesting.

No se dañan ni talan árboles durante la saca.

Nenhuma árvore é danificada ou cortada durante o descortiçamento.

Aucun arbre n'est endommagé ou coupé pendant la récolte.

Nessun albero viene danneggiato o abbattuto durante la raccolta.



For each ton of cork produced, the cork oak forest retains up to 73 tons of CO₂.

Por cada tonelada de corcho producida, el alcornocal retiene hasta 73 toneladas de CO₂.

Por cada tonelada de cortiça produzida, o montado retém até 73 toneladas de CO₂.

Pour chaque tonne de liège produite, la forêt de chênes-lièges retient jusqu'à 73 tonnes de CO₂.

Per ogni tonnellata di sughero prodotta, la foresta di querce da sughero trattiene fino a 73 tonnellate di CO₂.



The cork oak forest is essential for the economic development of rural areas in the Mediterranean region.

El alcornocal es fundamental para el desarrollo económico de las zonas rurales de la región mediterránea.

O montado é essencial para o desenvolvimento económico das zonas rurais da região mediterrânea.

La forêt de chêne-liège est essentielle pour le développement économique des zones rurales de la région méditerranéenne.

La foresta di querce da sughero è essenziale per lo sviluppo economico delle aree rurali della regione mediterranea.



Cork harvesting is one of the highest paid agricultural jobs in the world.

Saca del corcho es un de los trabajos agrícolas mejor pagado del mundo.

O descortiçamento é um dos trabalhos agrícolas mais bem pagos do mundo.

Récolte du liège c'est un des métiers agricoles le mieux rémunéré au monde.

La raccolta del sughero è il lavoro agricolo più pagato al mondo.



Harvesting is a know-how that crosses family generations.

Saca del corcho es un saber hacer que atraviesa generaciones familiares.

O descortiçamento é um know-how que atravessa gerações familiares.

Récolte du liège est un savoir-faire qui traverse les générations familiales.

La raccolta del sughero si basa su un know-how familiare, che si tramanda di generazione in generazione.



Cork harvesting is a regular and cyclical process that prevents rural desertification.

Saca del corcho es un proceso regular y cíclico que previene la desertificación rural.

O descortiçamento é um processo regular e cíclico que evita a desertificação rural.

La récolte du liège est un processus régulier et cyclique qui empêche la

desertification rurale.

La raccolta del sughero è un processo regolare e ciclico che previene la desertificazione degli ambienti rurali.

WHY WICANDERS

POR QUÉ WICANDERS | PORQUÊ A WICANDERS | POURQUOI WICANDERS | PERCHÉ WICANDERS



WALKING SOUND | SONIDO DE PISADAS | RUÍDO DE PASSOS | BRUITS DE PAS SUONO | AMBULANTE

Laminate | Laminado | Laminado | Stratifié | Laminato

Wood | Madera | Madeira | Bois | Legno

Cork | Corcho | Cortiça | Liège | Sughero (-53%)

Low | Bajo | Baixo | Bas

High | Alto | Alto | Élevé | Alto



SHOCK ABSORBING | ABSORCIÓN DE IMPACTOS | ABSORÇÃO AO CHOQUE
AMORTISSEMENT DES CHOCS | ASSORBE GLI URTI

Cork | Corcho | Cortiça | Liège | Sughero

Linoleum | Linóleo | Lindéo | Linoléum | Linoleum

Laminate | Laminado | Laminado | Stratifié | Laminato


Ceramics | Cerámico | Cerâmica | Céramique | Ceramicas

Low | Bajo | Baixo | Bas

High | Alto | Alto | Élevé | Alto



Before | Antes | Ante | Avant | Prima

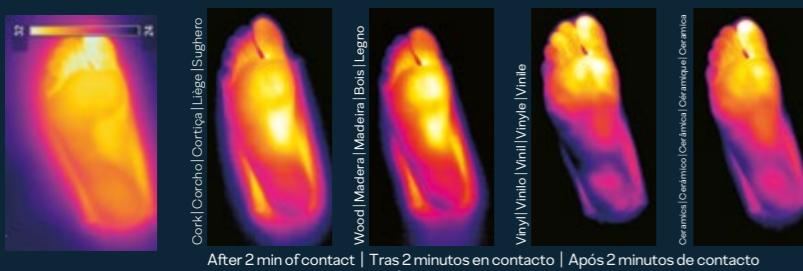

INFRARED FOOT TEMPERATURE

TEMPERATURA INFRARROJA DEL PIE
TEMPERATURA DOS PÉS POR INFRAVERMELHOS
TEMPÉRATURE DU PIED PAR INFRAROUGE
TEMPERATURA DEL PIEDE AGLI INFRAROSSI

COLD | FRÍO | FROID | FREDDO

HOT | CALIENTE | QUENTE | CHAUD | CALDO

SILENCE

Reduces the walking sound up to 53%.

SILENCIO

Reduce el sonido al caminar hasta en un 53%.

SILENCIO

Reduc at 53% o ruído de passos.

SILENCE

Réduit du bruit, avec un résultat allant jusqu'à moins 53%.

SILENCE

Riduce il rumore da calpestio fino al 53%.



Reduces body fatigue

Reduce la fatiga corporal
Reduz a fadiga do corpo
Réduit la fatigue corporelle
Reduce l'affaticamento del corpo

Less lumbar pain, more energetic walking pattern

Menos dolor lumbar, patrón de caminada más energético
Menos dor lombar, padrão de caminhada mais energético
Moins de douleurs lombaires, motif de marche plus énergétique
Minor affaticamento lombare e una camminata più energetica

Lower heel strike perception, higher comfort

Mayor comodidad
Percepción de batida de salto inferior, mayor conforto
Talon inférieur perception de la grève, confort plus élevé
Maggior comfort dovuto al minor carico sul tallone

Decreases average plantar pressures

Disminuye las presiones plantar promedio
Diminui as pressões médias da plantar
Diminue les pressions plantaires moyennes
Diminuisce le pressioni nella parte mediale del plantare



WALKING COMFORT

Wicanders floors are the perfect mix to reduce heel strike impacts and related body tensions, but stable enough to help the foot impulse and provide the needed stability to reduce effort on walking and decrease body fatigue.

COMODIDAD AL ANDAR

Los suelos de Wicanders son la combinación perfecta para reducir los impactos del talón y las tensiones corporales relacionadas, pero lo suficientemente estable para ayudar al impulso de los pies y proporcionar la estabilidad necesaria para disminuir el esfuerzo al caminar y reducir la fatiga corporal.

CONFORTE AO CAMINHAR

Os pavimentos Wicanders possuem a composição perfeita para absorver o impacto do calcaneo e as tensões corporais relacionadas. Têm a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir o esforço ao caminhar, diminuindo a fadiga corporal.

CONFORT DE MARCHE

Les revêtements de sol Wicanders sont le mélange parfait pour absorber les impacts des talons et les tensions corporelles qui sont liées, tout en étant assez ferme pour aider à l'impulsion du pied et offrir la stabilité nécessaire pour réduire l'effort de marche et diminuer la fatigue du corps.

COMFORT AL CALPESTIO

I prodotti Wicanders sono il perfetto mix per ridurre l'affaticamento e le tensioni fisiche, beneficiando contemporaneamente, di una naturale energia di ritorno durante la camminata.



INDOOR AIR QUALITY

Compliance with the strictest indoor air quality standards after being tested on over 2000 potential chemicals.

CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES

Cumplimiento de las más estrictas normas de calidad del aire en interiores tras haber sido probado con más de 2000 sustancias químicas.

QUALIDADE DO AR INTERIOR

Em conformidade com os mais rigorosos padrões de qualidade do ar interior, após ter sido testado relativamente a mais de 2000 potenciais químicos.

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Conformité aux normes les plus strictes concernant la qualité de l'air intérieur suite à des tests recherchant la présence de plus de 2 000 produits chimiques possibles.

QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

Conformità ai più severi standard di qualità dell'aria interna dopo essere stata testata su oltre 2000 potenziali prodotti chimici.



2G	Floating 2G 2G locking system is a strong and robust mechanical locking system installed by angling of both long and short side.	2G flotante El sistema de bloqueo 2G es un sistema de bloqueo mecánico fuerte y robusto que se instala inclinando tanto el lado largo como el corto.	2G flutuante O sistema de travamento 2G é um sistema de travamento mecânico forte e robusto instalado por angulação do lado longo e curto.	2G flottant Le système de verrouillage 2G est un système de verrouillage mécanique solide et robuste installé en inclinant le côté long et le côté court.	Galleggiante 2G to change into "Il sistema 2G è un sistema di incastro meccanico robusto, installato inclinando sia il lato lungo che quello corto.
5Gi	Floating 5Gi A locking system based on a single action installation method suitable for all types and widths of floor products.	5Gi flotante Un sistema de bloqueo basado en un método de instalación de una sola acción adecuado para todo tipo y ancho de productos de piso.	5Gi flutuante Um sistema de travamento baseado em um método de instalação de ação única adequado para todos os tipos e larguras de produtos de solo.	5Gi flottant Un système de verrouillage basé sur une méthode d'installation à action unique adaptée à tous les types et largeurs de produits de sol.	5Gi galleggiante Un sistema di chiusura basato su un metodo di installazione a singola azione adatto a tutti i tipi e larghezze di prodotti per pavimenti.
PRESSFIT	Floating PressFit A system that combines 2G strong and robust mechanical locking system on the long side, with the PressFit revolutionary compression system on the short side, for a strong, easy and fast installation.	PressFit flotante Un sistema que combina el sistema de bloqueo mecánico 2G fuerte y robusto en el lado largo, con el revolucionario sistema de compresión PressFit en el lado corto, para una instalación fuerte, fácil y rápida.	Floating PressFit Um sistema que combina o sistema de encaixe mecânico forte e robusto 2G no lado longo, com o revolucionário sistema de compressão PressFit no lado curto, para uma instalação forte, fácil e rápida.	PressFit flottant Un système qui combine un système de verrouillage mécanique solide et robuste 2G sur le côté long, avec le système de compression révolutionnaire PressFit sur le côté court, pour une installation solide, facile et rapide.	PressFit flottante Un sistema che combina il sistema di incastro meccanico 2G forte e robusto sul lato lungo, con il rivoluzionario sistema di compressione PressFit sul lato corto, per un'installazione resistente, facile e veloce.
23	Heavy Traffic Residential areas	Áreas residenciales de tráfico pesado	Áreas residenciais de tráfego intenso	Zones résidentielles à fort trafic	Aree residenziali a traffico intenso
31	Moderate Traffic Commercial areas	Áreas comerciales de tráfico moderado	Áreas comerciais de tráfego moderado	Zones commerciales à trafic modérée	Aree commerciali a traffico moderato
32	Medium Traffic Commercial areas	Áreas comerciales de tráfico medio	Áreas comerciais de tráfego médio	Zones commerciales à moyen trafic	Aree commerciali a medio traffico
33	Heavy Traffic Commercial areas	Áreas comerciales de tráfico pesado	Áreas comerciais de tráfego intenso	Zones commerciales à fort trafic	Aree commerciali a alto traffico
25 YEARS LIMITED LIFETIME WARRANTY	Warranty.	Garantía.	Garantia.	Garantie.	Garanzia.
	XtraMatt surface has the resistance and performance of a UV finish, focused on environmental friendly properties and ease of maintenance.	La superficie XtraMatt tiene la resistencia y el rendimiento de un acabado UV, enfocado en propiedades amigables con el medio ambiente y facilidad de mantenimiento.	A superfície XtraMatt tem a resistência e o desempenho de um acabamento UV, com foco em propriedades ecologicamente corretas e facilidade de manutenção.	La surface XtraMatt a la résistance et les performances d'une finition UV, axée sur les propriétés respectueuses de l'environnement et la facilité d'entretien.	La superficie XtraMatt ha la resistenza e le prestazioni di una finitura UV, una soluzione rispettosa dell'ambiente e facile da manutenere.
	XtraMatt+ surface is a High Resistance Acrylic UV finish suitable for residential and light commercial areas.	La superficie XtraMatt+ es un acabado acrílico UV de alta resistencia adecuado para áreas residenciales y comerciales ligeras.	A superfície XtraMatt+ é um acabamento acrílico UV de alta resistência adequado para áreas residenciais e comerciais leves.	La surface XtraMatt+ est une finition UV acrylique haute résistance adaptée aux zones résidentielles et commerciales légères.	La superficie XtraMatt+ è una finitura UV acrilica ad alta resistenza adatta per aree residenziali e commerciali leggere.
	Suitable for medium traffic commercial areas.	Adecuado para áreas comerciales de tráfico medio.	Adequado para áreas comerciais de tráfego médio.	Conviene aux zones commerciales à trafic moyen.	Adatto per aree commerciali a traffico medio.
	Suitable for heavy traffic commercial areas.	Adecuado para áreas comerciales de tráfico pesado.	Adequado para áreas comerciais de tráfego intenso.	Conviene aux zones commerciales à fort trafic.	Adatto per aree commerciali ad alto traffico.
	NPC surface finish (Natural Power Coat) is suitable for the most demanding domestic areas and commercial areas with moderate traffic, achieving a class of 32 (ISO 10874) and AC6 (EN 13329).	El acabado superficial NPC (Natural Power Coat) es adecuado para las áreas domésticas más exigentes y áreas comerciales con tráfico moderado, logrando una clase de 32 (ISO 10874) y AC6 (EN 13329).	O acabamento de superfície NPC (Natural Power Coat) é adequado para as áreas domésticas mais exigentes e áreas comerciais com tráfego moderado, atingindo uma classe de 32 (ISO 10874) e AC6 (EN13329).	La finition de surface NPC (Natural Power Coat) convient aux zones domestiques les plus exigeantes et aux zones commerciales com tráfego moderado, atingaint une classe de 32 (ISO 10874) et AC6 (EN13329).	La finitura superficiale NPC (Natural Power Coat) è adatta per le aree domestiche e commerciali più esigenti con traffico moderato, raggiungendo una classe di 32 (ISO 10874) e AC6 (EN 13329).

12 | cork Essence

18 | wood Go

24 | wood Essence

30 | wood Resist

36 | wood Resist ECO

42 | wood Infinitus

48 | wood hydrocork PLUS

54 | wood Start SPC

58 | wood Start LVT



cork

A world of solutions at your feet.

Un mundo de soluciones a sus pies.

Um mundo de soluções aos seus pés.

Tout un monde de solutions à vos pieds.

Un mondo di soluzioni ai tuoi piedi.

cork Essence

NEW*
*Classe 33



Rich in style, charm and sophistication, cork Essence expresses its personality through the unique designs and formats aligned with modern interior design trends. In harmony with nature, each board is unique. The ideal floor for creating ambiances full of charm, combined with the unique comfort of cork and the performance requirements of residential and high traffic commercial applications.

Rica en estilo, encanto y sofisticación, cork Essence expresa su personalidad a través de los diseños únicos y formatos acordes con las tendencias actuales del diseño de interiores. En armonía con la naturaleza, cada lámina es única. El suelo ideal para crear ambientes llenos de encanto, combinados con el confort único del corcho y los requisitos de rendimiento de aplicaciones residenciales y comerciales de alto tránsito.

Rico em estilo, charme e sofisticação, cork Essence expressa a sua personalidade através de designs e formatos únicos alinhado com as tendências modernas de design de interiores. O pavimento ideal para criar ambientes cheios de charme, combinados com o conforto único da cortiça e os requisitos de desempenho de aplicação em áreas residenciais e comerciais de tráfego elevado.

Plein de style, de charme et de sophistication, cork Essence exprime sa personnalité à travers des designs d'exception et des formats suivant les tendances modernes du design intérieur. En harmonie avec la nature, chaque lame est unique. C'est le revêtement idéal pour créer des ambiances pleines de charme, dotées de l'incroyable confort du liège et apportant les performances exigées par des applications résidentielles ou commerciales à fréquentation élevée.

Ricco di stile, fascino e raffinatezza, Cork Essence esprime la sua personalità attraverso design e formati unici allineati con le tendenze moderne dell'interior design. In armonia con la natura, ogni tavola è unica. Il pavimento ideale per creare ambienti ricchi di fascino, uniti al comfort unico del sughero e ai requisiti prestazionali delle applicazioni residenziali e commerciali elevato.

Green ID

82% of renewable, recycled and natural materials

82% de materiales renovables, reciclados y naturales
82% de materiais renováveis, reciclados e naturais
82% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels
82% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali



PVC free
Sin PVC
Sem PVC
Sans PVC
Senza PVC



80001288 | Fashionable Antique White



80002239 | Originals Shell



80001246 | Fashionable Cement



80001650 | Identity Moonlight



80002244 | Originals Dawn



80002262 | Personality Timide



80002243 | Originals Accent



80002238 | Originals Character



80002263 | Personality Champagne



80002266 | Personality Tea



80002234 | Originals Natural



80002236 | Originals Harmony



Originals Shell



80003113 | Charm




80003114 | Allure



Identity Moonlight

PRODUCT INFORMATION


INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

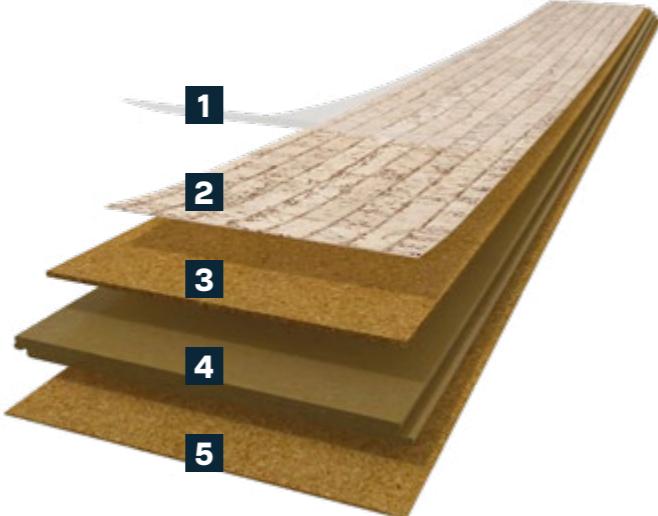Dimension	Dimensión Dimensão Dimension Dimensione	905x295 mm 357/8x117/8"
Thickness	Espesor Espessura Épaisseur Spessore	10,5 mm 13/32"
Bevel	Biselado Biselado Chanfrein Bisellatura	No Bevel Sin bisel Sem biselado Sans chanfrein No Bisello
Finishing	Acabado Acabamento Finition Finitura	
Locking system	Sistema de bloqueo Sistema de encaixe Système de verrouillage Sistema di installazione / aggancio	 2G
Class of use & Warranty	Clase de uso y Garantía Classe de uso e garantia Dimension et garantie Classe di utilizzo e Garanzia	 23   25 YEARS  33   10 YEARS
1 PROTECTIVE SURFACE	SUPERFICIE PROTECTORA SUPERFÍCIE PROTETORA SURFACE PROTECTRICE SUPERFICIE PROTETTIVA	
2 GENUINE CORK VENEER	CAPA DE CORCHO NATURAL CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE RIVESTIMENTO IN SUGHERO GENUINO	
3 AGGLOMERATED CORK	CORCHO AGLOMERADO AGLOMERADO DE CORTIÇA LIÈGE AGGLOMÉRÉ SUGHERO AGGLOMERATO	
4 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD	HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ	
5 INTEGRATED CORK UNDERLAY	BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO	
	Unique designs Diseños únicos Designs únicos Designs uniques Design unici	One of a kind natural visuals. Efectos visuales naturales únicos en su especie. Visuais naturais incomparáveis. Des visuels naturels sans pareils. Un effetto visivo unico nel suo genere.
	Performance Rendimiento Desempenho Performances Prestazioni	Suitable for residential and light traffic commercial spaces. Adecuado para zonas domésticas y espacios comerciales de poco paso. Adequando para áreas residenciais e comerciais de tráfego leve. Adapté aux espaces résidentiels et aux espaces commerciaux à trafic léger. Adatto a spazi commerciali residenziali e a traffico leggero.
	Extra comfort Comodidad extra Conforto extra Plus de confort Comfort extra	Double cork layer for a superior thermal and acoustic performance. Doble capa de corcho para un rendimiento térmico y acústico superior. Camada de cortiça dupla para um desempenho acústico e térmico superiores. Double couche de liège pour des performances thermiques et phoniques de haut niveau. Doppio strato di sughero per prestazioni termiche e acustiche superiori.

TECHNICAL DATA SHEET

Technical Data Sheet	Standard	Unit	Value
Dimension (LxWxT)	-	-	905x295x10,5mm
Mass per unit	-	Kgs / m ²	7,68
Packaging (box / pallet)	-	m ²	2,136 / 111,072 - 905x295x10,5mm
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	33
General properties - EN 12104 - EN 20326			
Thickness, t -	EN ISO 24346	± 0,25	Complies
Length, l	EN ISO 24342	+/- 0,5%	Complies
Width, w	EN ISO 24342	+/- 0,10%	Complies
Squareness, q	EN ISO 24342	< 0,2	Complies
Straightness, s	EN ISO 24342	≤ 0,30	Complies
Openings, o	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Complies
Height difference, h	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 %	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 %	Complies
Dimensional Stability	ISO 20326 (Anex C)	≤ 0,25 %	Complies
Classification properties - EN 12104 - EN 20326			
Wear resistance IP	EN 14354 (Annex D)	≥ 2 500 cycles	Complies
Castor chair resistance	ISO 4918	25 000 cycles	Complies
Simulated movement of a furniture leg	Visual	No damage shall be visible after testing with a foot type 2	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,3 mm	Complies
Swelling	ISO 24336	≤ 18%	Complies
Safety properties - EN 14041			
Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	C fl-s1
Slip Classification+A55	EN 13893	Class	DS
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	Undetectable
Additional properties			
Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	16
Walking noise	IHD-W431	dB %	13,2 51,6
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN ISO 10456	m2·K/W	R≤ 0,150



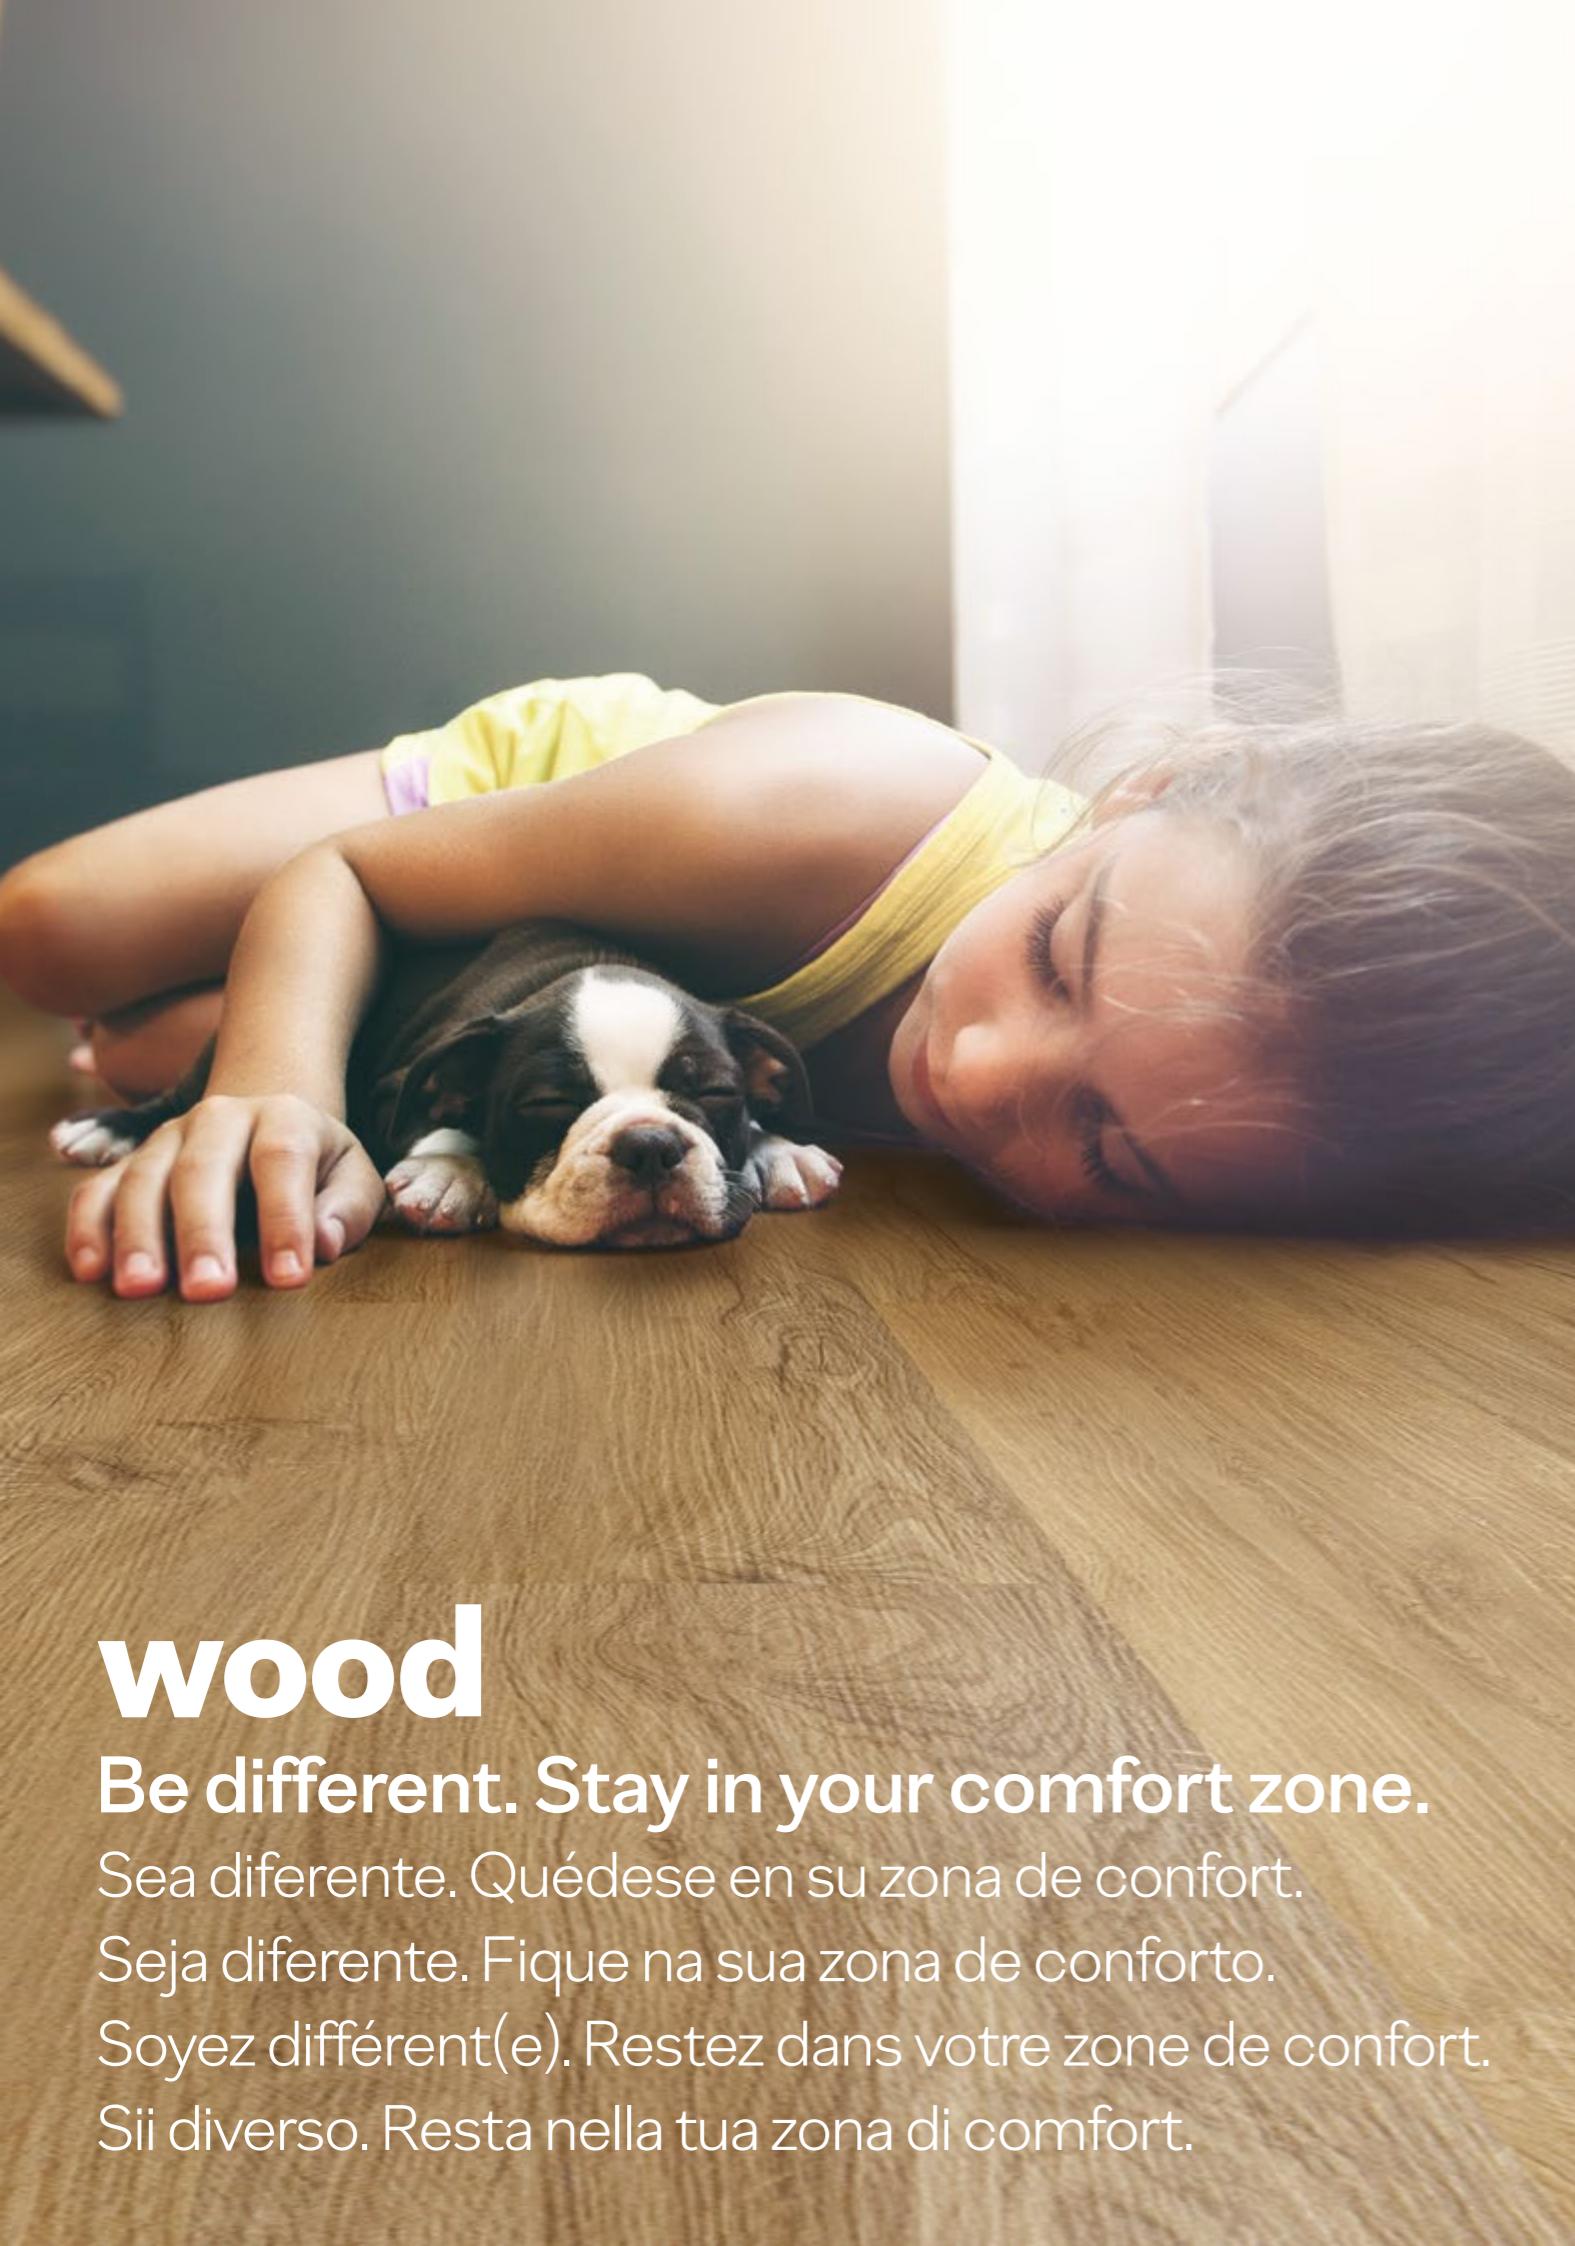

wood

Be different. Stay in your comfort zone.

Sea diferente. Quédese en su zona de confort.

Seja diferente. Fique na sua zona de conforto.

Soyez différent(e). Restez dans votre zone de confort.

Sii diverso. Resta nella tua zona di comfort.

wood Go



Washed Moon Oak

🇬🇧 Floating floor with classic wood visuals and a multilayer cork structure, with two cork layers for added performance in terms of thermal and acoustical insulation. This practical solution is ideal for those who like the beauty of wood combined with an easy to maintain and scratch resistant surface.

🇪🇸 Suelos flotantes con efectos visuales clásicos de madera y una estructura multicapa de corcho, con dos capas de corcho para lograr un rendimiento extra en términos de aislamiento térmico y acústico. Esta práctica solución es ideal para quienes les gusta la belleza de la madera combinada con un mantenimiento fácil y una superficie resistente a los araños.

🇵🇹 Pavimento flutuante com visuais clássicos de madeira e estrutura multicamada. Composto por cortiça para maior desempenho em termos de isolamento térmico e acústico do produto. Esta solução prática é ideal para quem gosta da beleza da madeira combinada com uma superfície de fácil manutenção e resistente a riscos.

🇫🇷 Un sol flottant avec des visuels bois classiques et une structure multicouche qui comprend deux épaisseurs de liège pour des performances accrues en termes d'isolation thermique et phonique. Cette solution pratique est idéale pour ceux qui aiment tout autant la beauté du bois que la facilité d'entretien et la résistance aux éraflures.

🇮🇹 Pavimento flottante con elementi visivi classici in legno e struttura in sughero multistrato, con due strati di sughero per prestazioni aggiuntive in termini di isolamento termico e acustico. Questa soluzione pratica è l'ideale per chi ama la bellezza del legno unita ad una superficie facile da mantenere e resistente ai graffi.

Green ID



62% of renewable, recycled and natural materials

62% de materiales renovables, reciclados y naturales
62% de materiais renováveis, reciclados e naturais
62% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels
62% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali



Sustainably sourced

De fuentes sostenibles
De origem sustentável
Issu de sources durables
Da fonti sostenibile



80000521 | Frozen Oak



80000526 | Light Sucupira



80000581 | Washed Tundra Oak



80000582 | Washed Moon Oak



80000537 | Alaska Oak



80000538 | Chalk Oak



80000583 | Washed Desert Oak



80000592 | Caribbean Oak



80000577 | Argent Oak




80000578 | Linen Oak



80001961 | Savan Limed Oak



80002037 | Classic Nature Oak

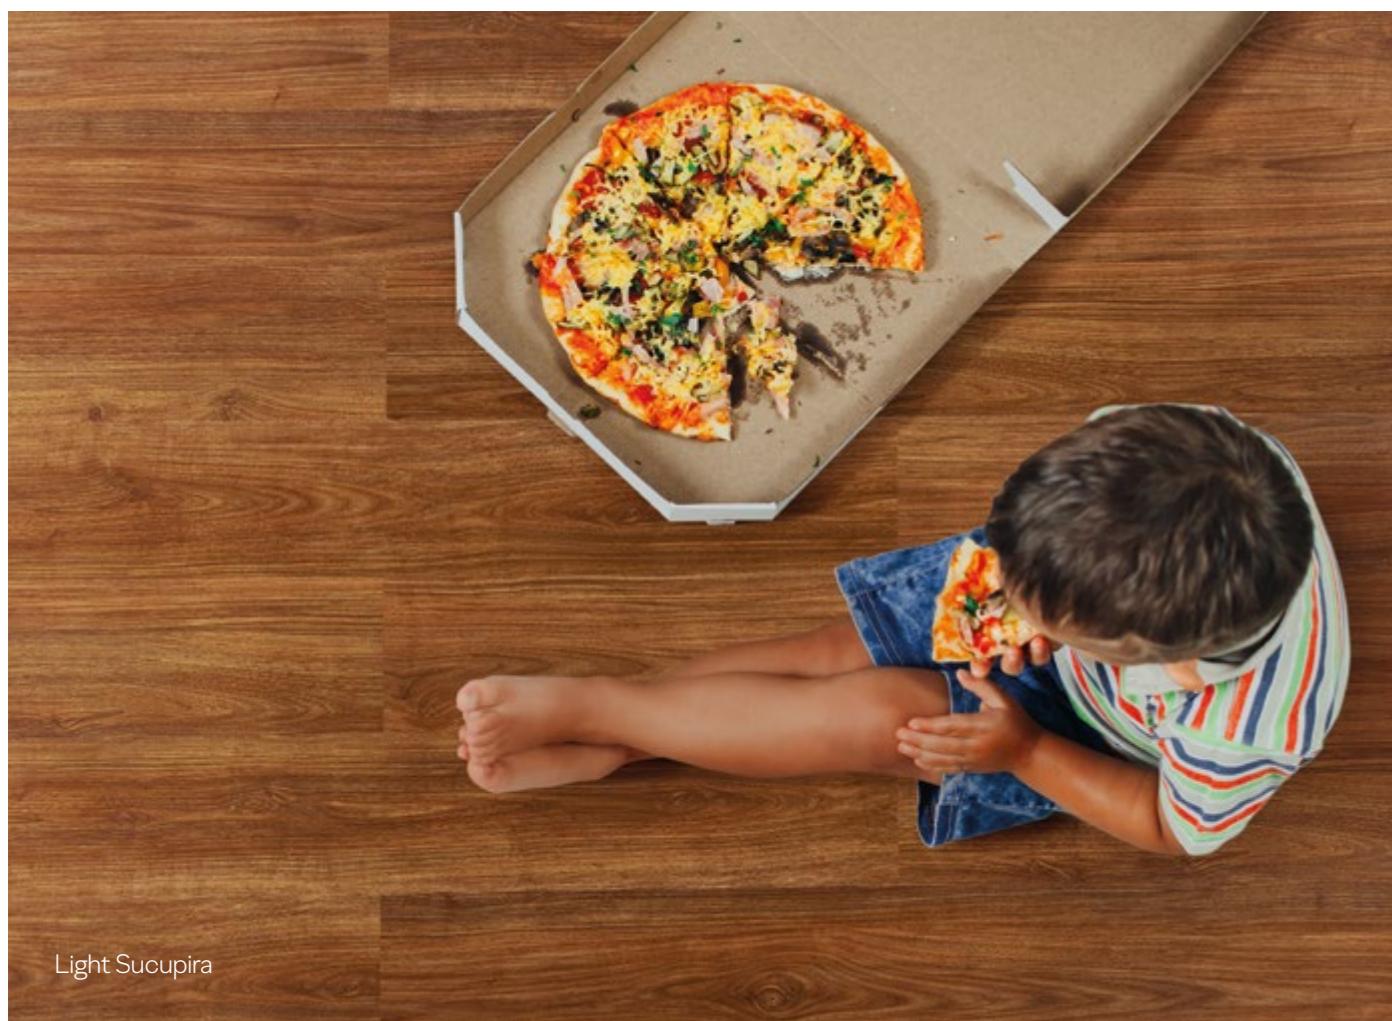

Light Sucupira




80002055 Oak Light Gris



Washed Tundra Oak

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

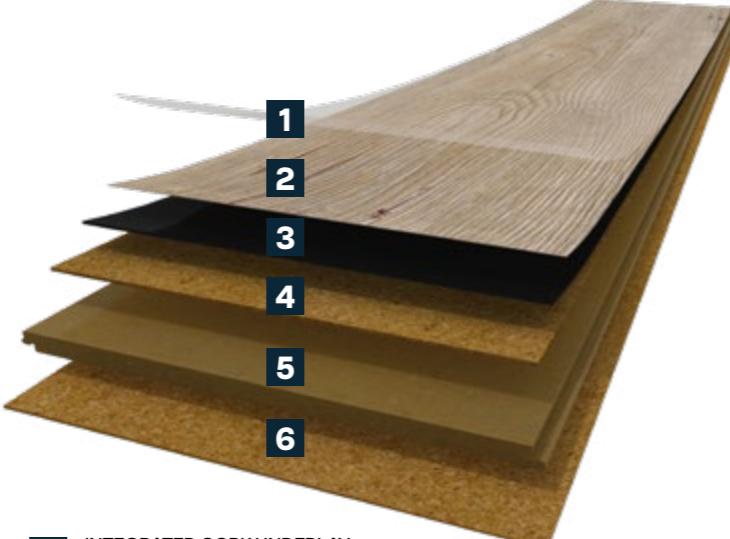Dimension	1220 x 185 mm 48 1/32 x 7 9/32"
Thickness	10,5mm 13/32"
Bevel	No Bevel Sin bisel Sem biselado Sans chanfrein No Bisello
Finishing	
Locking system	
Class of use & Warranty	   
1 PROTECTIVE WEAR LAYER CAPA DE DESGASTE PROTECTORA CAMADA DE DESGASTE PROTETORA COUCHE D'USURE STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA	
2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE	
3 SOLID VINYL LAYER CAPA SÓLIDA DE VINILO CAMADA DE VINIL MACIÇA SOLIDE COUCHE VINYLIQUE STRATO DI VINILE SOLIDO	
4 AGGLOMERATED CORK CORCHO AGLOMERADO CORTIÇA AGLOMERADA LIÈGE AGGLOMÉRÉ SUGHERO AGGLOMERATO	
5 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD HDF – TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE HDF – PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ HDF – PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ	
 Highly Realistic Designs Efectos visuales muy realistas Visuais altamente realísticos Visuels extrêmement réalistes Elementi visivi altamente realistici	Wide selection of wood visuals to match your style. Amplia selección de efectos visuales que coinciden con su estilo. Vasta seleção de visuais de madeira para condizer com o seu estilo. Large sélection de visuels bois pour correspondre à votre style. Ampia selezione di elementi visivi in legno per adattarsi al tuo stile.
 Performance on a budget Rendimiento dentro del presupuesto Desempenho económico Performances Prestazioni economiche	Suitable for residential and light traffic commercial spaces. Adecuado para zonas domésticas y espacios comerciales de poco tráfico. Adequado para espaços residenciais e áreas comerciais de tráfego leve. Adapté aux espaces résidentiels et aux espaces commerciaux à trafic léger. Adatto a spazi commerciali residenziali e di traffico leggero.
 Extra comfort Comodidad extra Conforto extra Plus de confort Comfort extra	Double cork layer for added extra comfort. Doble capa de corcho para lograr una comodidad extra. Camada de cortiça dupla para conforto extra. Double couche de liège pour une dose supplémentaire de confort. Doppio strato di sughero per un comfort extra.

TECHNICAL DATA SHEET

	STANDARD	UNIT / REQUIREMENTS	wood Go
Dimension (LxWxT)	-	mm	1220x185x10,5
Mass per unit	-	Kgs / m ²	9,80
Packaging (box / pallet)	-	m ²	1,806 / 79,464
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	32
GENERAL PROPERTIES - EN 16511			
Thickness, t -	ISO 24337	$\Delta t_{avg} \leq 0,50 \text{ mm}$, relative to nominal value / $t_{max} - t_{min} \leq 0,50 \text{ mm}$	Complies
Length, l	ISO 24337	$\leq 1500 \text{ mm}$: $\Delta l \leq 0,5 \text{ mm}$ / $> 1500 \text{ mm}$: $\Delta l \leq 0,3 \text{ mm}/\text{m}$	Complies
Width, w	ISO 24337	$\Delta w_{avg} \leq 0,10 \text{ mm}$, relative to nominal value / $w_{max} - w_{min} \leq 0,20 \text{ mm}$	Complies
Squareness, q	ISO 24337	$\text{max} \leq 0,20 \text{ mm}$	Complies
Straightness, s	ISO 24337	$\text{max} \leq 0,30 \text{ mm}/\text{m}$	Complies
Openings, o	ISO 24337	$\text{max} \leq 0,20 \text{ mm}$	Complies
Height difference, h	ISO 24337	$h_{max} \leq 0,15 \text{ mm}$	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave $\leq 0,50 \%$, / convex $\leq 1,0 \%$	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337	concave $\leq 0,15 \%$, / convex $\leq 0,20 \%$	Complies
CLASSIFICATION PROPERTIES - EN 16511			
Wear resistance IP	EN 15468 - annex A EN 15468, procedure B	≥ 1500 cycles ≥ 5000 cycles	Complies -
Impact resistance [mm] (big ball)	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	$\geq 800 \text{ mm}$ $\geq 1600 \text{ mm}$	Complies -
Castor chair resistance	EN 425	25 000 cycles	Complies
Resistance to staining	EN 438-2	Groups 1 and 2: grade 4 Group 3: grade 3	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	$\leq 0,3 \text{ mm}$ $\leq 0,2 \text{ mm}$	Complies -
Swelling	ISO 24336	$\leq 20 \%$ %	Complies -
Locking system	ISO 24334	KN/m	-
Micro-scratch	EN 16094	$\leq \text{MSR-A2}$	-
Dimensional Stability (heat conditions)	ISO 23999	$\leq 0,25\%$	-
SAFETY PROPERTIES - EN 14041			
Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Bfl-s1
Slip Classification	EN 13893	Class	DS
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	Undetectable
Thermal resistance	EN 12667:2001	(m ² K)/W	-
Electrical behaviour	EN 1815	kV	-
ADDITIONAL PROPERTIES			
Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (ΔL_w)	16
Walking noise	IHD-W431	dB (ΔL_w)	Reduction improvement 11,4 dB Difference of loudness 45,4%
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN 12667 EN ISO 10456	m ² K/W	R < 0,112 -



wood Essence



80001441 | Prime Rustic Oak



80001477 | Classic Prime Oak



80001481 | Prime Desert Oak



80001484 | Prime Artic Oak

Length is an important design element for those that prefer a more sophisticated and contemporary environment. Wood Essence offers the beauty of long plank wood looks with a multilayer cork structure that provides a higher standard in terms of stability, performance and walking comfort. The 3,2 mm cork top layer will provide an exceptional thermal and acoustic insulation and a natural look and feel.

La longitud es un elemento de diseño importante para aquellos que prefieren un entorno más sofisticado y contemporáneo. Wood Essence ofrece la belleza de la apariencia de madera de las tablas largas con una estructura de corcho multicapa que proporciona un estándar más alto en términos de estabilidad, rendimiento y comodidad al caminar. La capa superior de corcho de 3,2 mm proporcionará un aislamiento térmico y acústico excepcional y un aspecto y tacto naturales.

O comprimento é um elemento de design importante para quem prefere um ambiente mais sofisticado e contemporâneo. Wood Essence proporciona a beleza dos visuais de madeira em placas compridas com uma estrutura multicamada composta por cortiça que fornece uma qualidade superior em termos de estabilidade, desempenho e conforto ao caminhar. A camada superior de cortiça de 3,2 mm proporciona um isolamento térmico e acústico excepcional e um aspetto e toque naturais.

La longueur est un élément important du design pour les personnes préférant une ambiance plus sophistiquée et contemporaine. Wood Essence propose la beauté de la longue lame à l'aspect bois avec une structure liège multicouche offrant un niveau supérieur en matière de stabilité, performance et confort de marche. La couche supérieure en liège de 3,2 mm apportera une exceptionnelle isolation thermique et acoustique et un aspect et un toucher naturels.

La lunghezza della plancia è un elemento di design importante per coloro che preferiscono un ambiente più sofisticato e contemporaneo. Wood Essence offre la bellezza di lunghe tavole con un look in legno e con una struttura in sughero multistrato che offre uno standard più elevato in termini di stabilità, prestazioni e comfort di camminata. Lo strato superiore in sughero da 3,2 mm fornirà un eccezionale isolamento termico e acustico ed un aspetto naturale.

Green ID

71% | 1220 x 185 x 10,5mm
72% | 1220 x 185 x 11,5mm
of renewable, recycled and natural materials

de materiales renovables, reciclados y naturales
de materiais renováveis, reciclados e naturais
de matériaux renouvelables, recyclés et naturels
di materiali rinnovabili, riciclati e naturali



PVC free
Sin PVC
Sem PVC
Sans PVC
Senza PVC





80001487 | Golden Prime Oak



80001490 | Country Prime Oak



80001498 | Washed Arcaine Oak





80001501 | Washed Haze Oak



80001503 | Washed Highland Oak



80001506 | Washed Castle Oak

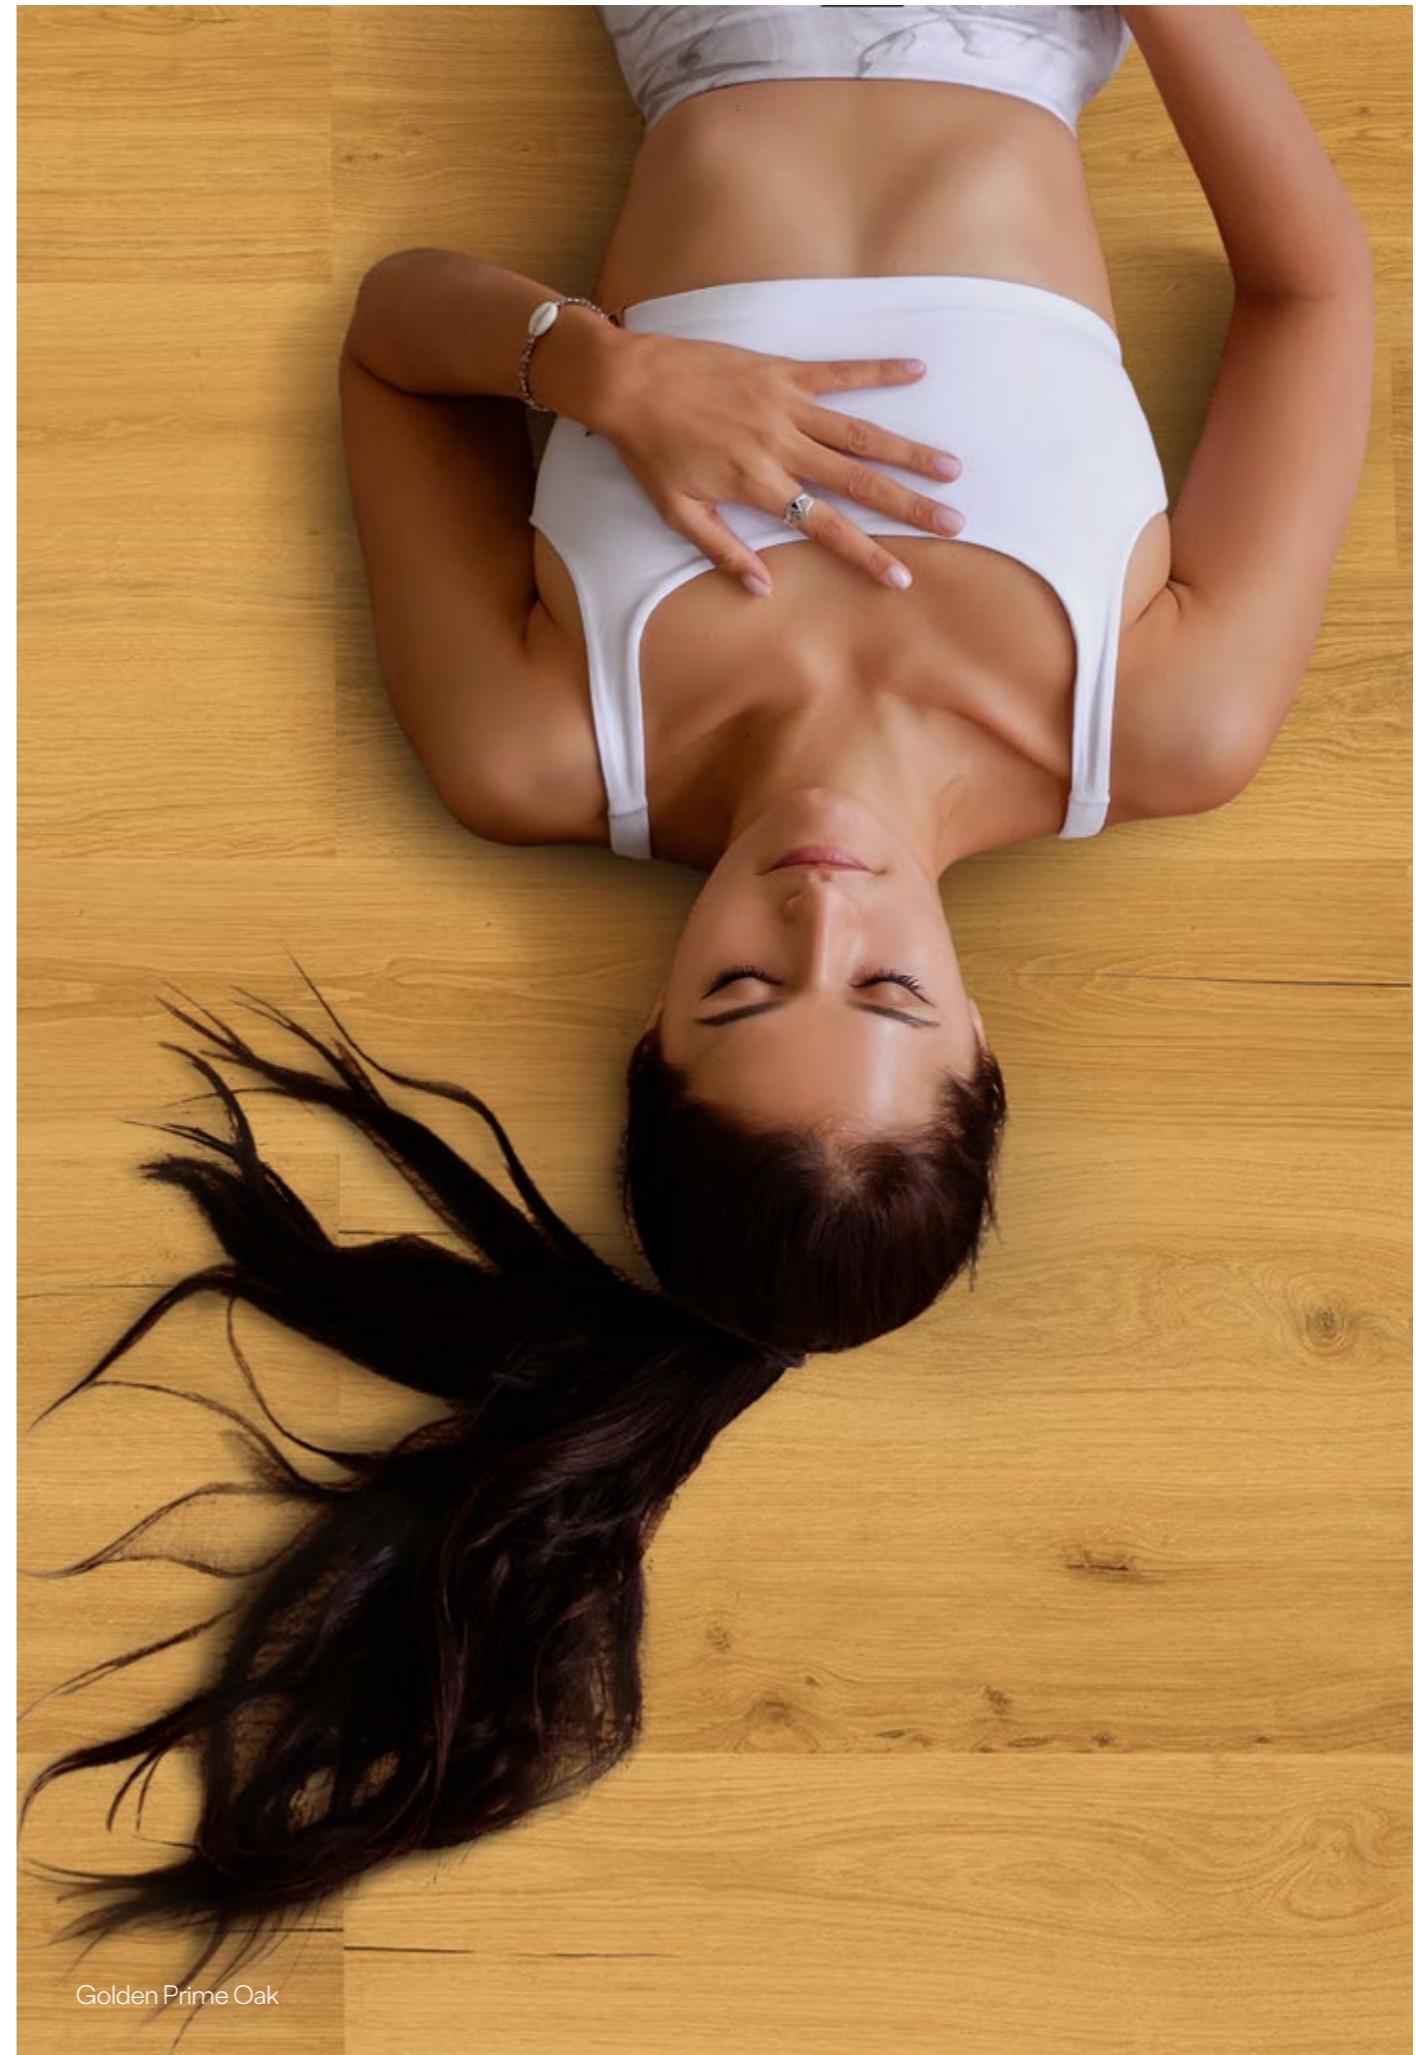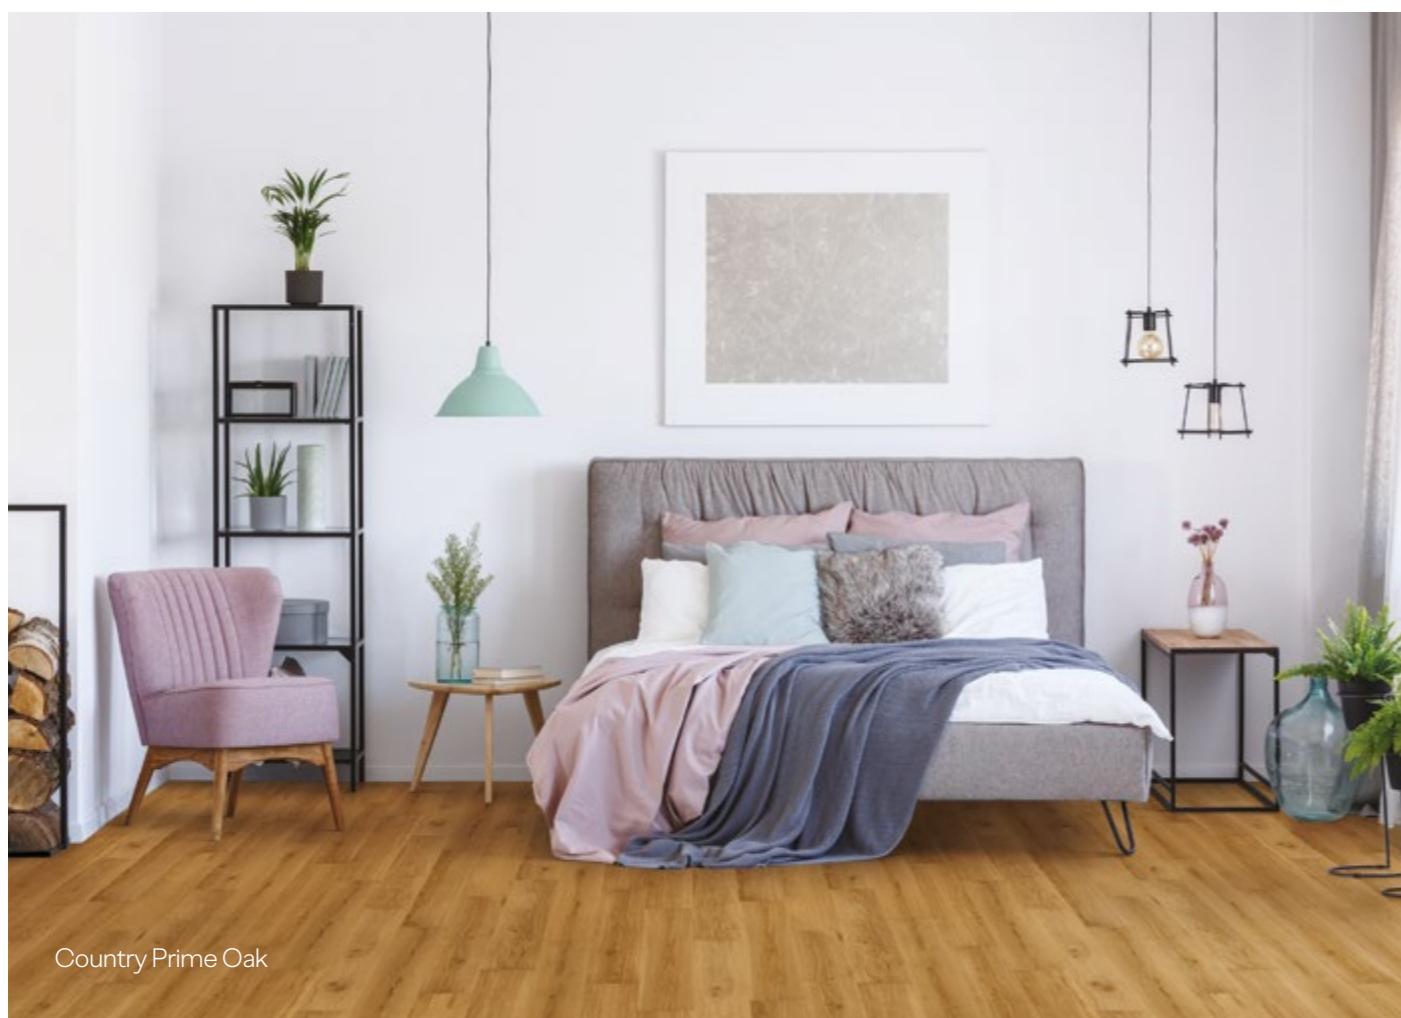

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

1830 x 185 mm
723/64 x 79/32" / 481/32 x 79/32"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

11,5 mm
4 17/32"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

4 Sides Beveled | 4 lados biselados | 4 lados biselados | 4 bords chanfreinés | 4 lati smussati




Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio

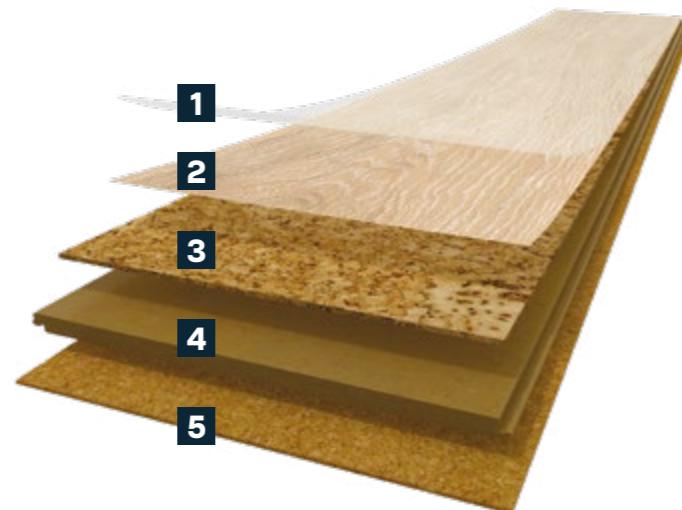

1 PROTECTIVE WEAR LAYER

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA
CAMADA DE DESGASTE PROTETORA
COUCHE D'USURE
STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA

2 HIGH RESOLUTION IMAGE

IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN
DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO
IMAGE HAUTE RÉSOLUTION
IMMAGINE AD ALTA RISOLUZIONE

3 AGGLOMERATED CORK

CORCHO AGGLOMERADO
AGLomerado de cortiça
LIÈGE AGGLOMÉRÉ
SUGHERO AGGLOMERATO

4 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD
HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE
HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ
HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ

5 INTEGRATED CORK UNDERLAY

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO



Extra comfort

Double cork layer for a superior thermal and acoustic performance.

Comodidad extra

Doble capa de corcho para un rendimiento térmico y acústico superior.

Conforto extra

Camada de cortiça dupla para um desempenho acústico e térmico superiores.

Plus de confort

Double couche de liège pour des performances thermiques et phoniques de haut niveau.

Comfort extra

Doppio strato di sughero per prestazioni termiche e acustiche superiori.



Longer planks

For a more sophisticated and contemporary look.

Grandes áreas de instalación

Instalación impecable, no importa la área del espacio.

Régulas mais compridas

Para um visual mais sofisticado e contemporâneo.

Des planches plus longues

Pour un look plus sophistiqué et contemporain.

Tavole più lunghe

Per un look più sofisticato e contemporaneo.



Sustainable

Sustainable floating floor with a double cork layer.

Lamas más largas

Para un look más sofisticado y contemporáneo.

Sustentabilidade

Pavimento flutuante sustentável com uma camada dupla de cortiça.

Écologique

Sol flottant écologique doté d'une double couche de liège.

Sostenibile

Pavimento flottante sostenibile con doppio strato di sughero.

TECHNICAL DATA SHEET

	Standard	Unit	wood Essence
Dimension (LxWxT)	-	-	1830x185x11,5mm
Mass per unit	-	Kgs / m ²	9,72 - 1830x185mm
Packaging (box / pallet)	-	m ²	2,031 / 89,364 - 1830x185mm
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	33

GENERAL PROPERTIES - EN 16511

Thickness, t -	ISO 24337 EN ISO 24346	$\Delta t_{avg} \leq 0,50 \text{ mm, relative to nominal value} / t_{max} - t_{min} \leq 0,50 \text{ mm}$ $\pm 0,25$	- Complies
Length, l	ISO 24337 EN ISO 24342	$\leq 1500 \text{ mm}: \Delta l \leq 0,5 \text{ mm} / > 1500 \text{ mm}: \Delta l \leq 0,3 \text{ mm/m}$ $\pm/- 0,5\%$	- Complies
Width, w	ISO 24337 EN ISO 24342	$\Delta w_{avg} \leq 0,10 \text{ mm, relative to nominal value} / w_{max} - w_{min} \leq 0,20 \text{ mm}$ $\pm/- 0,10\%$	- Complies
Squareness, q	ISO 24337 EN ISO 24342	max $\leq 0,20 \text{ mm}$ $< 0,2$	- Complies
Straightness, s	ISO 24337 EN ISO 24342	max $\leq 0,30 \text{ mm/m}$ $\leq 0,30$	- Complies
Openings, o	ISO 24337	max $\leq 0,20 \text{ mm}$	Complies Complies
Height difference, h	ISO 24337	$h_{max} \leq 0,15 \text{ mm}$	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave $\leq 0,50 \%, / \text{convex} \leq 1,0 \%$	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337 ISO 20326 (Anex C)	concave $\leq 0,15 \%, / \text{convex} \leq 0,20 \%$ $\leq 0,25 \%$	Complies Complies

CLASSIFICATION PROPERTIES - EN 16511

Wear resistance IP	EN 15468, procedure B EN 14354 (Annex D)	$\geq 5000 \text{ cycles}$	- -
Impact resistance [mm] (big ball)	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	$\geq 1600 \text{ mm}$	-
Castor chair resistance	EN 425	25 000 cycles	Complies
Resistance to staining	EN 438-2	Groups 1 and 2: grade 5 Group 3: grade 4	-
Residual Indentation	EN ISO 24343-1 EN ISO 24343-1	$\leq 0,2 \text{ mm}$ $\leq 0,3 \text{ mm}$	- Complies
Swelling	ISO 24336	$\leq 18\%$	Complies
Dimensional Stability (heat conditions)	ISO 23999	$\leq 0,25\%$	-

SAFETY PROPERTIES - EN 14041

Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Ofl-s1
Slip Classification	EN 13893	Class	DS
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Electrical behaviour	EN 1815	kV	-
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	Undetectable

ADDITIONAL PROPERTIES

Impact sound reduction	EN ISO 10140	$dB (\Delta Lw)$	16
Walking noise	IHD-W431	dB %	Reduction improvement 12 dB Difference of loudness 47,5%
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN ISO 10456	$m^2 \cdot K/W$	$R \leq 0,150$



wood Resist



80000530 | Sawn Bisque Oak



80000531 | Arcadian Soya Pine



80000544 | Sand Oak



80000545 | Wheat Pine

Designed to be resistant in high traffic commercial areas, this floating flooring solution is easy to install, absorbs subfloor irregularities and delivers an excellent technical performance. The wood visuals with traditional patterns are the best choice for those who want spaces full of class, but with the unmatched comfort of cork and a worry free heavy-duty surface.

Diseñado para ser resistente en áreas comerciales de alto tráfico, esta solución de piso flotante es fácil de instalar, absorbe las irregularidades del contrapiso y ofrece un excelente desempeño técnico. Las imágenes de madera con patrones tradicionales son la mejor opción para aquellos que desean espacios llenos de clase, pero con la comodidad inigualable del corcho y una superficie resistente sin preocupaciones.

Concebida para ser resistente em áreas comerciais de grande movimento, esta solução de pavimento flutuante é fácil de instalar, absorve as irregularidades do piso e proporciona um excelente desempenho técnico. O visual de madeira com padrões tradicionais é a melhor escolha para quem quer espaços cheios de Classe, mas com o conforto incomparável da cortiça e uma superfície resistente e sem preocupações.

Conçue pour résister à la fréquentation intense de zones commerciales, cette solution de revêtement flottant est facile à installer, absorbe les irrégularités du sol de base et dispense d'excellentes performances techniques. Le visuel bois avec des motifs traditionnels est le meilleur choix que puissent faire les personnes qui veulent des espaces empreints de classe, sans renoncer au confort incomparable qu'offre le liège et en bénéficiant d'une surface très résistante et peu exigeante en termes d'entretien.

Progettata per resistere nelle aree commerciali ad alto traffico, questa soluzione di pavimentazione flottante è facile da installare, assorbe le irregolarità del sottopavimento e offre prestazioni tecniche eccellenti. Gli elementi visivi in legno con motivi tradizionali sono la scelta migliore per chi desidera spazi ricchi di classe, ma con il comfort senza pari del sughero.



Green ID

62% of renewable, recycled and natural materials
62% de materiales renovables, reciclados y naturales
62% de materiais renováveis, reciclados e naturais
62% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels
62% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali

Sustainably sourced
De fuentes sostenibles
De origem sustentável
Issu de sources durables
Da fonti sostenibile



80000546 | Elegant Oak



80000560 | Nature Oak



80000562 | Limed Grey Oak



PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

1220 x 185 mm
48 1/32 x 7 9/32"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

10,5 mm
13/32"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

4 sides micro-bevel | 4 lados micro biselados
| 4 lados micro biselados | Micro chanfrein 4
côtés | 4 lati micro-smussati

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio




Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et garantie | Classe di utilizzo e Garanzia



1 PROTECTIVE WEAR LAYER

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA
CAMADA DE DESGASTE PROTETORA
COUCHE D'USURE
STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA

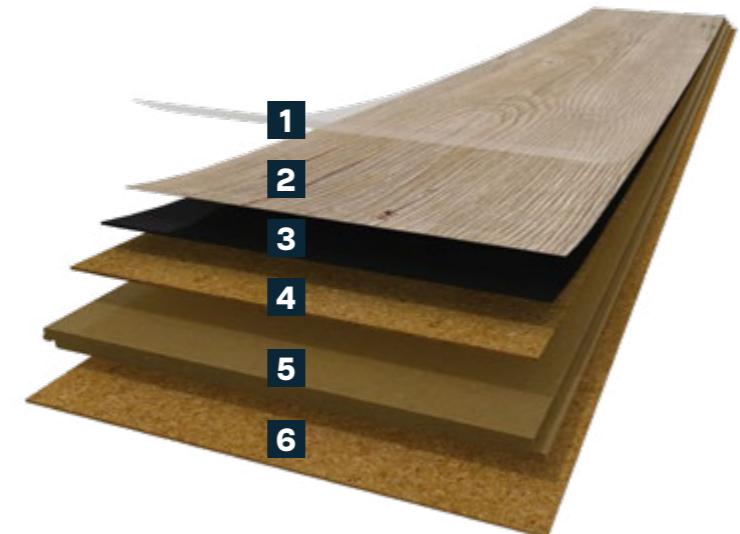

2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE

DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN
DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO
DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION
FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE

3 SOLID VINYL LAYER

CAPA SÓLIDA DE VINILO
CAMADA DE VINIL MACIÇA
SOLIDE COUCHE VINYLIQUE
STRATO DI VINILE SOLIDO

4 AGGLOMERATED CORK

CORCHO AGLOMERADO
CORTIÇA AGLOMERADA
LIÈGE AGGLOMÉRÉ
SUGHERO AGGLOMERATO

5 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD
HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE
HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ
HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ


6 INTEGRATED CORK UNDERLAY

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO



Highly Realistic Designs

Wide selection of wood visuals to match your style.



Heavy traffic

Designed for heavy traffic residential and commercial areas.



Easy to clean

High on performance but low on maintenance.

TECHNICAL DATA SHEET


	Standard	Unit	wood Resist
Dimension (LxWxT)	-	-	1220x185x10,5mm
Mass per unit	-	Kgs / m ²	9,8
Packaging (box / pallet)	-	m ²	1,806 / 72,240
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	33
GENERAL PROPERTIES - EN 16511			
Thickness, t -	ISO 24337 EN ISO 24346	Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value / tmax - tmin ≤ 0,50 mm ± 0,25	Complies
Length, l	ISO 24337 EN ISO 24342	≤ 1500 mm: Δl ≤ 0,5 mm / > 1500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m +/- 0,5%	Complies
Width, w	ISO 24337 EN ISO 24342	Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value / wmax - wmin ≤ 0,20 mm +/- 0,10%	Complies
Squareness, q	ISO 24337 EN ISO 24342	max ≤ 0,20 mm < 0,2	Complies
Straightness, s	ISO 24337 EN ISO 24342	max ≤ 0,30 mm/m ≤ 0,30	Complies
Openings, o	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Complies
Height difference, h	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 %	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337 ISO 20326 (Annex C)	concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % ≤ 0,25 %	Complies
CLASSIFICATION PROPERTIES - EN 16511			
Wear resistance IP	EN 15468, procedure B EN 14354 (Annex D)	≥ 5 000 cycles	Complies
Impact resistance [mm] (big ball)	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	≥ 1600 mm	Complies
Castor chair resistance	EN 425	25 000 cycles	Complies
Resistance to staining	EN 438-2	Groups 1 and 2: grade 5 Group 3: grade 4	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1 EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm ≤ 0,3 mm	Complies
Swelling	ISO 24336	≤ 18%	Complies
Dimensional Stability (heat conditions)	ISO 23999	≤ 0,25%	-
SAFETY PROPERTIES - EN 14041			
Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Bfl-s1
Slip Classification	EN 13893	Class	DS
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Electrical behaviour	EN 1815	kV	Antistatic
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	Undetectable
ADDITIONAL PROPERTIES			
Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	16
Walking noise	IHD-W431	dB %	Reduction improvement 6,8 dB Difference of loudness 41,0 %
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN ISO 10456	m ² K/W	0,084



wood Resist ECO



80001611 FDX6001 Mount Fuji Oak

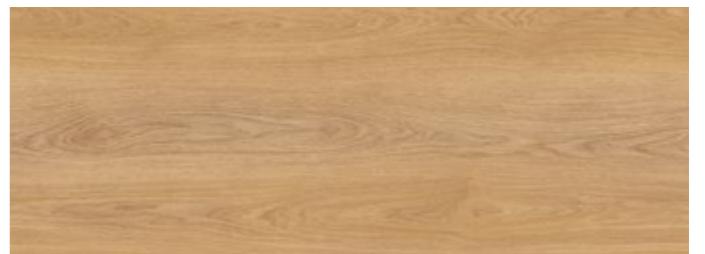

80001613 FDY7001 Redwood Forest Oak

PVC Free surface available in an extensive collection of wood visuals. Designed to withstand the needs of our daily lives and commercial areas due to its wear resistance and indoor air quality credentials. The extra thick cork top layer gives the product an outstanding comfort, while reducing the walking sound. The perfect combination between the beauty of wood and the performance, stability, comfort and ease of maintenance.

Superficie sin PVC disponible en una amplia colección de efectos visuales de madera. Diseñado para soportar las necesidades de nuestras vidas cotidianas y en zonas comerciales, gracias a su resistencia al desgaste y sus cualidades de calidad del aire en interiores. La capa superior de corcho extra gruesa confiere al producto una comodidad sobresaliente, al tiempo que disminuye el sonido de pisadas. La combinación perfecta entre la belleza de la madera y el rendimiento, estabilidad, confort y facilidad de mantenimiento.

Superficie isenta de PVC disponível numa grande variedade de visuais de madeira. Concebida para suportar as necessidades das nossas vidas diárias e áreas comerciais devido à sua resistência ao desgaste e credenciais de qualidade do ar interior. A camada superior de cortiça de espessura extra confere ao produto um conforto excepcional, enquanto reduz o ruído de passos. A combinação perfeita entre a beleza da madeira e o desempenho, estabilidade, conforto e facilidade de manutenção.

Surface sans PVC disponible dans une vaste collection de visuels en bois. Conçu pour résister aux besoins de notre vie quotidienne et des zones commerciales en raison de sa résistance à l'usure et de ses références en matière de qualité de l'air intérieur. La couche supérieure en liège extra épaisse confère au produit un confort exceptionnel, tout en réduisant le bruit de la marche. L'alliance parfaite entre la beauté du bois et la performance, la stabilité, le confort et la facilité d'entretien.

Superficie senza PVC disponibile in una vasta collezione di elementi visivi in legno. Progettato per resistere alle esigenze della nostra vita quotidiana e delle aree commerciali grazie alla sua resistenza all'usura e alla sua salubrità in termini di qualità dell'aria interna. Lo strato superiore in sughero di spessore aumentato conferisce al prodotto un comfort eccezionale, riducendo al contempo il rumore da calpestio. La combinazione perfetta tra la bellezza del legno e le prestazioni, la stabilità, il comfort e la facilità di manutenzione.



Royal Oak

Green ID

76% of renewable, recycled and natural materials

76% de materiales renovables, reciclados y naturales
76% de materiais renováveis, reciclados e naturais
76% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels
76% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali



PVC free
Sin PVC
Sem PVC
Sans PVC
Senza PVC



80001616 | Sprucewood



80001617 | Royal Oak



80001618 | Manor Oak



80001620 | Field Oak



80001623 | Mocca Oak




80001624 | Quartz Oak



80001626 | Black Forest Oak



80001627 | Glacial Pine

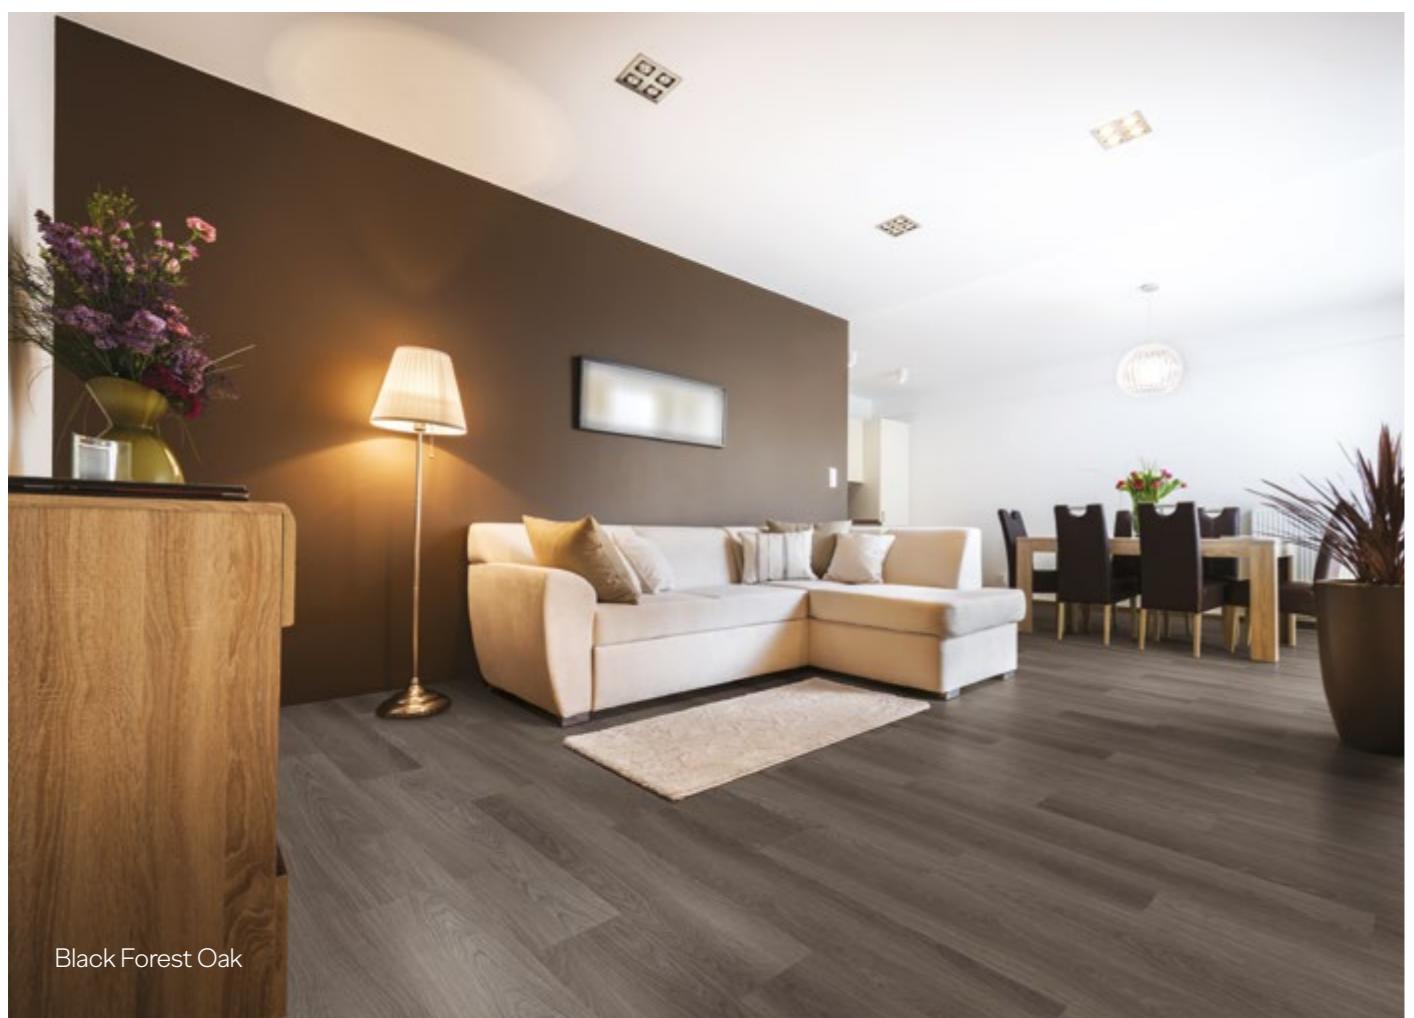

Black Forest Oak



Mount Fuji Oak

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension	1220 x 185 mm 48 1/32 x 7 9/32"
------------------	------------------------------------

Thickness	10,5 mm 13/32"
------------------	-------------------

Bevel	4 sides micro-bevel 4 lados micro biselados 4 lados micro biselados Micro chanfrein 4 côtés 4 lati micro-smussati
--------------	---

Finishing	
------------------	---

Locking system	
-----------------------	---

Class of use & Warranty	 23 years  33 years  10 years
------------------------------------	--

1 PVC-FREE PROTECTIVE WEAR LAYER	CAPA DE PROTECCIÓN FRENT AL DESGASTE SIN PVC CAMADA DE DESGASTE PROTECTORA SEM PVC COUCHE D'USURE DE PROTECTION SANS PVC STRATO DI USURA PROTETTIVO SENZA PVC
---	--

2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE FILM	CAPA DECORATIVA DE ALTA RESOLUCIÓN DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO FILM DÉCORATIF HAUTE RÉSOLUTION FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE
--	--

3 AGGLOMERATED CORK	CORCHO AGGLOMERADO CORTIÇA AGGLOMERADA LIÈGE AGGLOMÉRÉ SUGHERO AGGLOMERATO
----------------------------	---

4 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD	HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ
--	---

5 INTEGRATED CORK UNDERLAY	BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO
-----------------------------------	--

	PVC-free Protective wear layer formulated without PVCs. Sin PVC Capa de protección frente al desgaste formulada sin PVC. Sem PVC Camada de desgaste protetora formulada sem PVC. Sans PVC Couche de protection formulée sans PVC. Senza PVC Strato protettivo di usura formulato senza PVC.
---	---

	Heavy traffic Designed for heavy traffic residential and commercial areas. Tráfico pesado Diseñado para áreas residenciales y comerciales de tráfico pesado. Tráfego elevado Desenhado para áreas residenciais e comerciais de tráfego elevado. Fréquentation intense Conçu pour les zones résidentielles et zones commerciales à circulation intense. Traffic pesante Progettato per aree residenziali e commerciali ad alto traffico.
---	---

	Indoor air quality Guarantees a purer and cleaner air in any room. Calidad del aire interior Garantiza un aire más puro y limpio en cada habitación. Qualidade do ar interior Assegura um ar mais puro e limpo em qualquer divisão. Qualité de l'air intérieur Garantit un air plus pur et plus propre dans n'importe quelle pièce. Qualità dell'aria interna Garantisce un'aria più pura e pulita in ogni stanza.
---	--

TECHNICAL DATA SHEET


Technical Data Sheet	Standard	Unit	Value
Dimension (LxWxT)	-	-	1220x185x10,5mm
Mass per unit	-	Kgs / m ²	8,37
Packaging (box / pallet)	-	m ²	1,806 / 72,240
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	33

General properties - EN16511			
Thickness, t -	ISO 24337	$\Delta t_{avg} \leq 0,50$ mm, relative to nominal value / $t_{max} - t_{min} \leq 0,50$ mm	Complies
Length, l	ISO 24337	≤ 1500 mm: $\Delta l \leq 0,5$ mm / > 1500 mm: $\Delta l \leq 0,3$ mm/m	Complies
Width, w	ISO 24337	$\Delta w_{avg} \leq 0,10$ mm, relative to nominal value / $w_{max} - w_{min} \leq 0,20$ mm	Complies
Squareness, q	ISO 24337	$max \leq 0,20$ mm	Complies
Straightness, s	ISO 24337	$max \leq 0,30$ mm/m	Complies
Openings, o	ISO 24337	$max \leq 0,20$ mm	Complies
Height difference, h	ISO 24337	$h_{max} \leq 0,15$ mm	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave $\leq 0,50$ %, / convex $\leq 1,0$ %	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337	concave $\leq 0,15$ %, / convex $\leq 0,20$ %	Complies

Classification properties - EN 16511			
Wear resistance IP	EN 15468, procedure B	≥ 5 000 cycles	Complies
Impact resistance [mm] (big ball)	EN 13329-2006+A1:2008, Annex F	≥ 1600 mm	Complies
Castor chair resistance	EN 425	25 000 cycles	Complies
Resistance to staining	EN 438-2	Groups 1 and 2: grade 5 Group 3: grade 4	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	$\leq 0,2$ mm	Complies
Swelling	ISO 24336	$\leq 18\%$	Complies

Safety properties - EN 14041			
Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Dfl-s1
Slip Classification	EN 13893	Class	DS
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Content pentachlorophenol (PCP)	"EN14041 Annex B"	mg/kg	Undetectable
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN ISO 10456	m ² K/W	0,112

Additional properties			
Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (ΔL_w)	15
Walking noise	IHD-W431	dB %	Difference of loudness 12,2dB Reduction improvement 40%



wood *Infinitus*



UK Infinitus blends design and performance seamlessly in a longer plank format. Extremely durable and easy to install, it is the ideal solution for high traffic commercial areas where performance is key. Its 1.5mm cork underlay adds a layer of thermal and acoustic comfort to any space.

ES Infinitus combina diseño y rendimiento a la perfección en un formato de lama más largo. Extremadamente duradero y fácil de instalar, es la solución ideal para áreas comerciales de alto tráfico donde el rendimiento es clave.

PT Infinitus combina design e desempenho perfeitamente num formato de régua mais longa. Extremamente durável e fácil de instalar, é a solução ideal para áreas comerciais de tráfego elevado, onde o desempenho é fundamental. O seu underlay de cortiça de 1,5 mm adiciona uma camada de conforto térmico e acústico a qualquer espaço.

FR Le produit étanche le plus abouti combinant résistance, performance et Design. Avec ses lames longues et larges la gamme INFINITUS donnera à votre espace un aspect distingué et contemporain. INFINITUS est le choix optimal pour une rénovation, car il requiert une préparation minimale du support, son épaisseur est réduite et il est également adapté aux forts trafics. Produit avec un système d'installation facile 5G pour une pose aisée, INFINITUS est la fusion de performance et design.

IT Infinitus unisce design e prestazioni in una tavola con un formato più lungo che dona un senso di continuità al tuo ambiente. La sua resistenza e praticità di installazione, rendono questo materiale perfetto per aree commerciali ad alto traffico ed il suo sottobordo in sughero da 1,5 mm aggiunge uno strato di comfort termico ed acustico a qualsiasi spazio.



80000600 | Smooth Solid Oak



82001129 | Light Majestic Oak



80000603 | Brown Majestic Oak



80000604 | Grey Majestic Oak

Green ID

 **31% of renewable, recycled and natural materials**
31% de materiales renovables, reciclados y naturales
31% de materiais renováveis, reciclados e naturais
31% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels
31% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali



No trees are cut down
No se cortan árboles
Nenhuma árvore é cortada
Aucun arbre n'est abattu
Nessun albero viene abbattuto



Prodigy Pearl Oak



80000605 | Prodigy Bright Oak



80000606 | Prodigy Pearl Oak



80000607 | Colossal Light Oak



80000608 | Colossal Shadow Oak




82001130 | Natural Majestic Oak



Natural Majestic Oak

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension	1840 x 220 mm 72 7/16 x 8 21/32"
Thickness	8 mm 5/16"
Bevel	4 Sides Beveled 4 lados biselados 4 lados biselados 4 bords chanfreinés 4 lati smussati
Finishing	
Locking system	
Class of use & Warranty	 23     33   
1 PROTECTIVE WEAR LAYER CAPA DE DESGASTE PROTECTORA CAMADA DE DESGASTE PROTETORA COUCHE D'USURE STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA	
2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE	
3 SPC CORE NUCLEO DE SPC CAMADA DE VINIL MACIÇA SPC CORE SPC CORE	
4 INTEGRATED CORK UNDERLAY BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO	
	Extremely durable Suitable for residential and high traffic commercial spaces. Extremadamente duradero Diseñado para áreas residenciales y comerciales de tráfico pesado. Extremamente duradouro Desenhado para áreas residenciais e comerciais de tráfego elevado. Extremamente durable Conçu pour les zones résidentielles et zones commerciales à circulation intense. Extremamente durevole Progettato per aree residenziali e commerciali ad alto traffico.
	Longer planks For a more sophisticated and contemporary look. Grandes áreas de instalación Instalación impecable, no importa la área del espacio. Régulas mais compridas Para um visual mais sofisticado e contemporâneo. Des planches plus longues Pour un look plus sophistiqué et contemporain. Tavole più lunghe Per un look più sofisticato e contemporaneo.
	Large installation areas Seamless look throughout, no matter the area of the space. Lamas más largas Para un look más sofisticado y contemporáneo. Grandes áreas de instalação Visual perfeito em todo o lado, não importa a área do espaço. Grandes zones d'installation Aspect homogène partout, quelle que soit la superficie de l'espace. Aampie aree di installazione Aspetto uniforme ovunque, indipendentemente dalla grandezza dello spazio.

TECHNICAL DATA SHEET

Technical Data Sheet	Standard	Unit	Value
Dimension (LxWxT)	-	mm	1840x220x8
Mass per unit	-	Kgs / m ²	11,6
Packaging (box / pallet)	-	m ²	2,429 / 77,728
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	33
General properties - EN 16511			
Thickness, t -	ISO 24337	Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value / tmax - tmin ≤ 0,50 mm"	Complies
Length, l	ISO 24337	≤ 1500 mm: Δl ≤ 0,5 mm / > 1500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m	Complies
Width, w	ISO 24337	Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value / wmax - wrmin ≤ 0,20 mm	Complies
Squareness, q	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Complies
Straightness, s	ISO 24337	max ≤ 0,30 mm/m	Complies
Openings, o	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Complies
Height difference, h	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 %	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 %	Complies
Classification properties - EN 16511			
Wear resistance IP	EN 15468, procedure B	≥ 5 000 cycles	Complies
Impact resistance [mm] (big ball)	EN 13329-2006+A1:2008, Annex F	≥ 1600 mm	Complies
Castor chair resistance	EN 425	25 000 cycles	Complies
Resistance to staining	EN 438-2	Groups 1 and 2: grade 5 Group 3: grade 4	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	Complies
Swelling	ISO 24336	≤ 18%	Complies
Locking system	ISO 24334	KN/m	Complies
Micro-scratch	EN 16094	≤ MSR-A2	Complies
Dimensional Stability (heat conditions)	ISO 23999	≤ 0,25%	Complies
Safety properties - EN 14041			
Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Bfl-s1
Slip Classification	EN 13893	Class	DS
Slip Resistance	DIN 51130	Class	R9
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Content pentachlorophenol (PCP)	"EN 14041 Annex B"	mg/kg	Undetectable
Additional properties			
Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	15
Impact Insulation Class (IIC)	ASTM E492	dB	63



wood hydrōcork PLUS



80002773 | Linen Cherry



80002778 | Light Beech



80002774 | Sand Oak



80002783 | Wheat Oak



Wheat Pine

Green ID



23% of renewable, recycled and natural materials

23% de materiales renovables, reciclados y naturales
23% de materiais renováveis, reciclados e naturais
23% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels
23% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali



No trees are cut down

No se cortan árboles
Nenhuma árvore é cortada
Aucun arbre n'est abattu
Nessun albero viene abbattuto



80002770 | Alaska Oak



80002775 | Wheat Pine



80002781 | Claw Silver Oak



80002780 | Limed Grey Oak



80002785 | Arcadian Artic Pine



80002766 | Arcadian Soya Pine



80002765 | Sawn Bisque Oak



80002771 | Chalk Oak



80002762 | Castle Raffia Oak



80002767 | Arcadian Rye Pine



80002772 | European Oak




80002779 | Nature Oak



80002764 | Sawn Twine Oak



80002784 | Light Dawn Oak

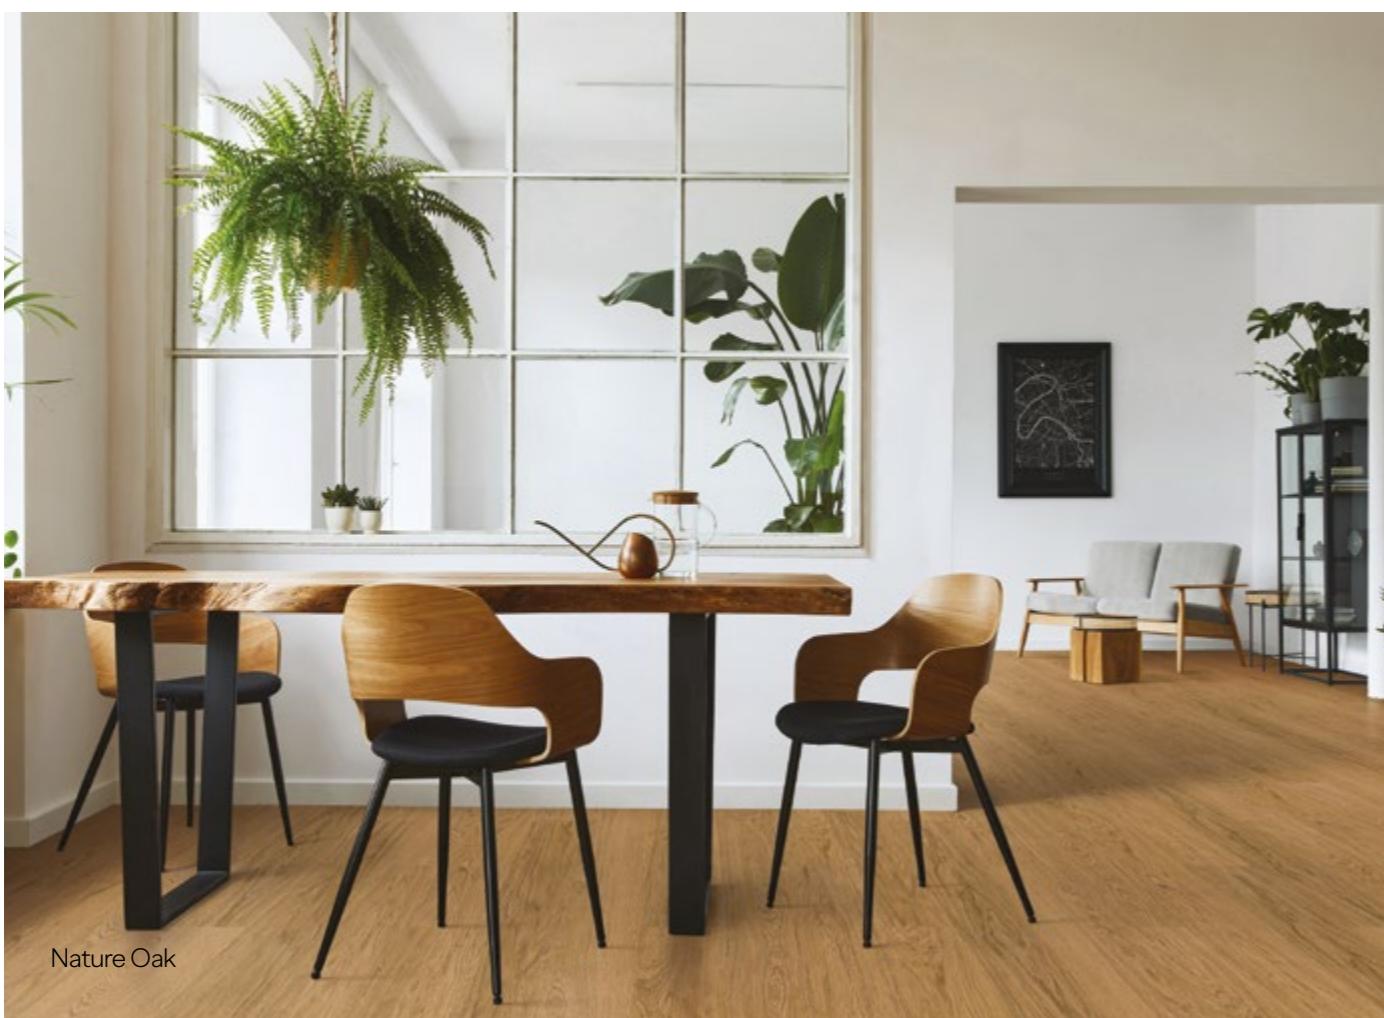

80002763 | Castle Toast Oak



80002761 | Sylvan Gold Oak





80002776 | Elegant Oak



80002769 | Century Fawn Pine



80002786 | Rustic Fawn Oak




80002782 | Sylvan Brown Oak




Sylvan Brown Oak



80002768 | Century Morocco Pine

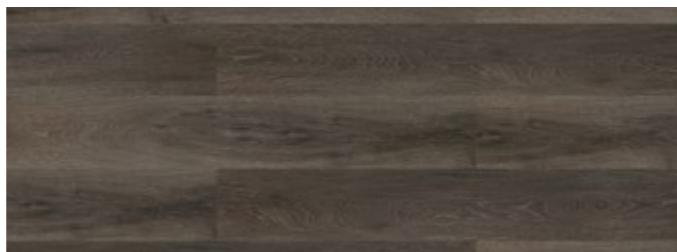

80002787 | Rustic Grey Oak

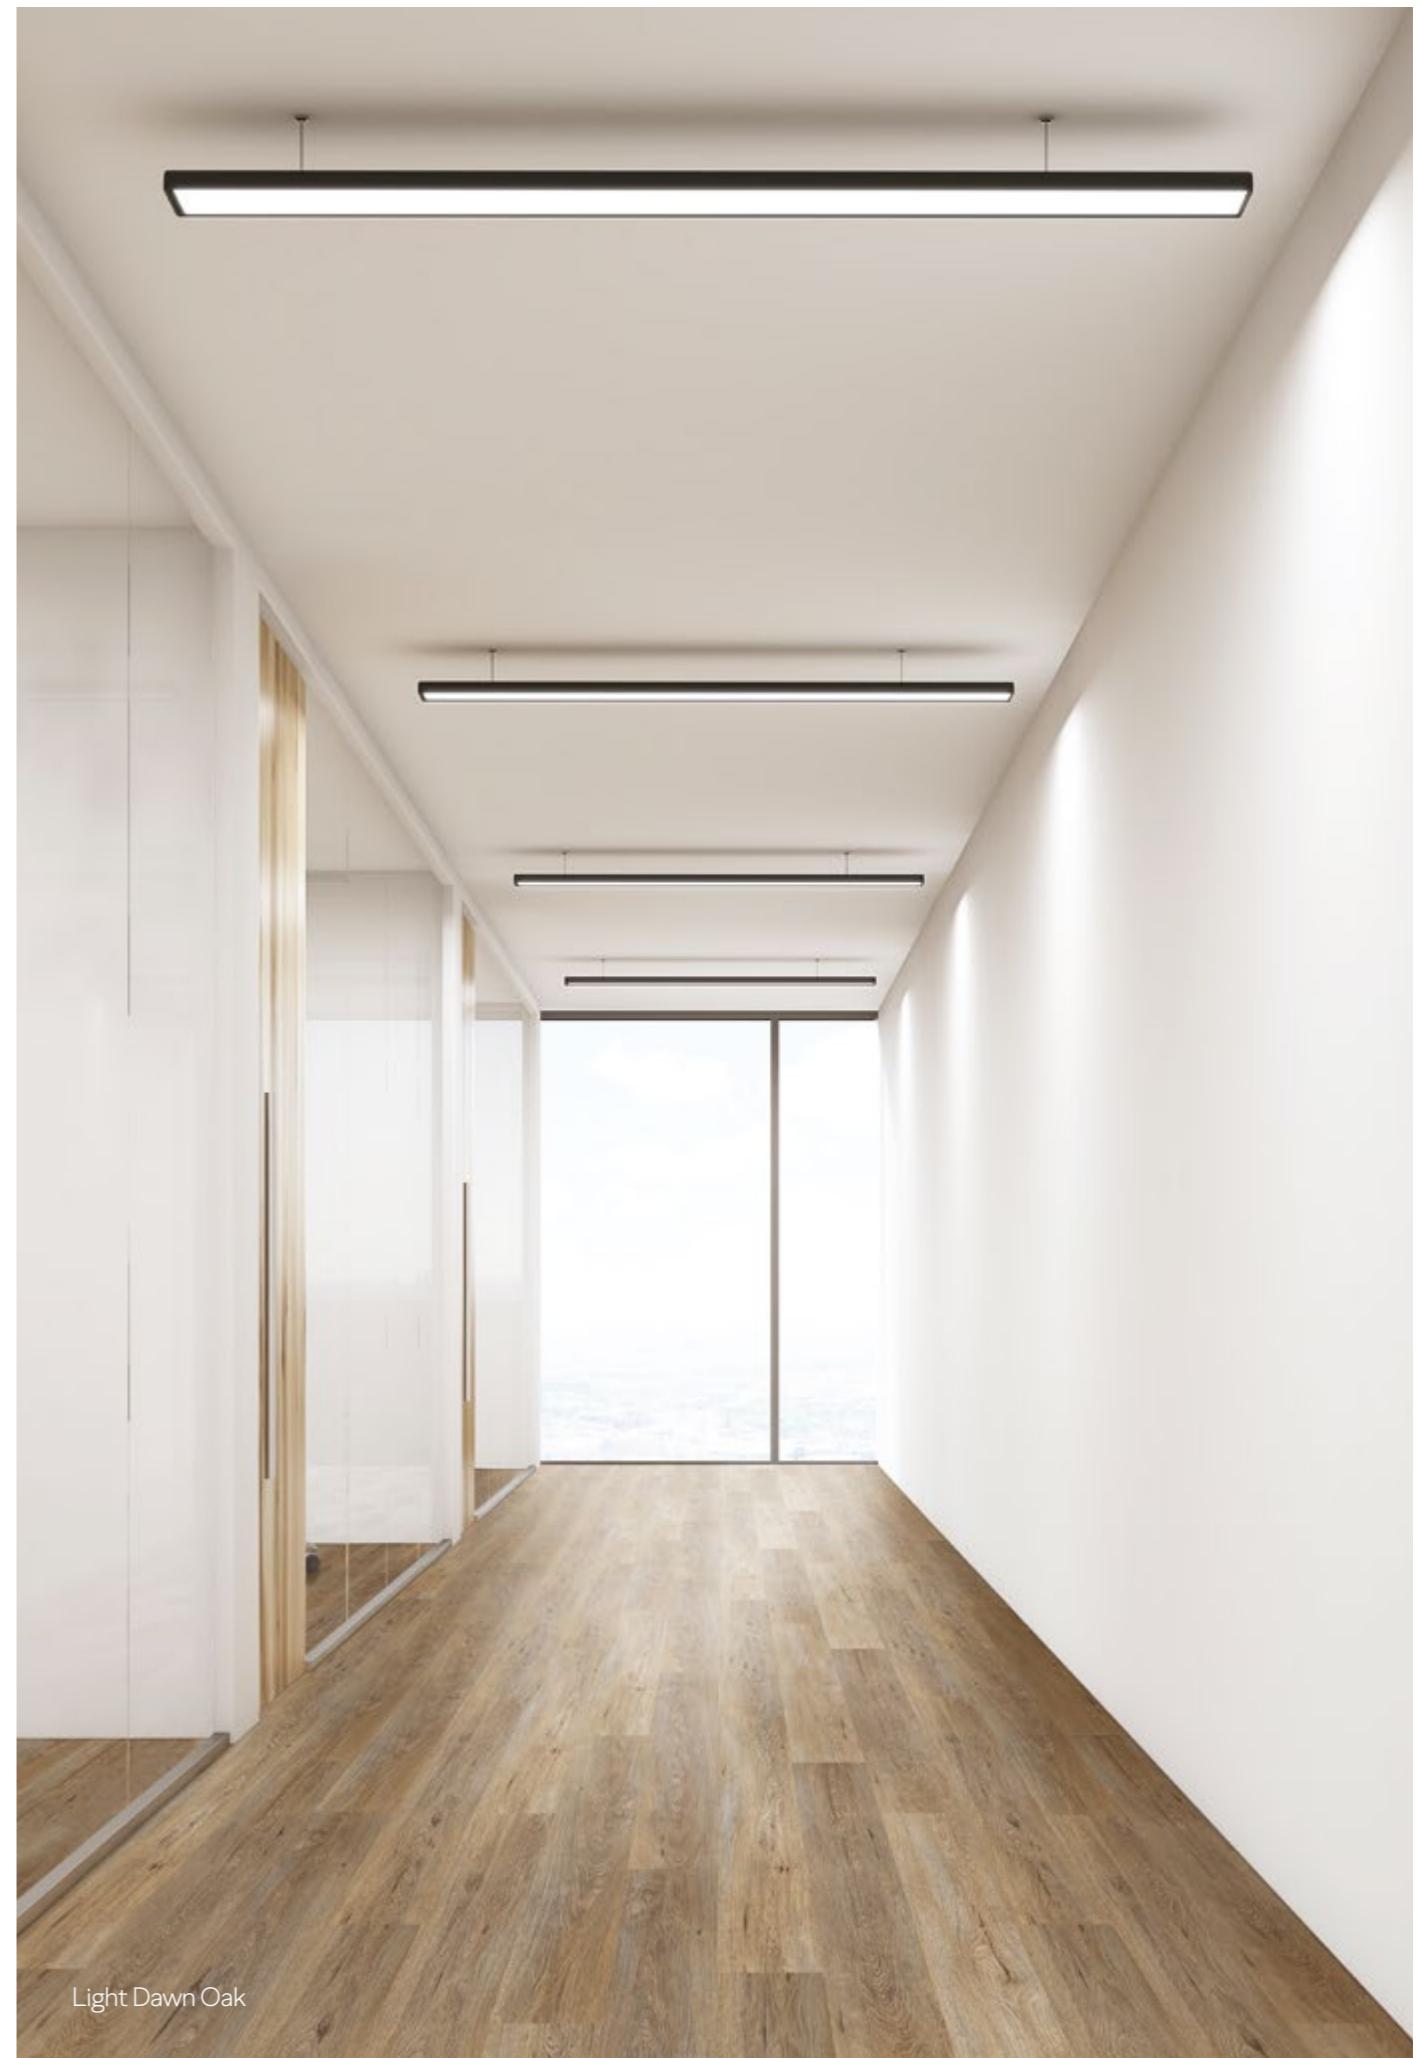

Light Dawn Oak

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension	1225 x 195 mm 48 7/32 x 7 11/16"
------------------	-------------------------------------

Thickness	6 mm 1/4"
------------------	--------------

Bevel	4 sides micro-bevel 4 lados micro biselados 4 lados micro biselados Micro chanfrein 4 côtés 4 lati micro-smussati
--------------	---

Finishing	
------------------	---

Locking system	
-----------------------	---

Class of use & Warranty	    
------------------------------------	---

1 PROTECTIVE WEAR LAYER	CAPA DE DESGASTE PROTECTORA CAMADA DE DESGASTE PROTETORA COUCHE D'USURE STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA
2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE	DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE
3 SOLID VINYL LAYER	CAPA SÓLIDA DE VINILO CAMADA DE VINIL MACIÇA SOLIDE COUCHE VINYLIQUE STRATO DI VINILE SOLIDO
4 AGGLOMERATED CORK COMPOSITE CORE WITH PRESSFIT	NÚCLEO COMPUESTO DE CORCHO AGLOMERADO CON PRESSFIT NÚCLEO DE COMPÓSITO DE AGLOMERADO DE CORTIÇA COM PRESSFIT ÂME COMPOSÉ À BASE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ AVEC SYSTÈME PRESSFIT NUCLEO COMPOSITO IN SUGHERO AGGLOMERATO CON PRESSFIT
5 BALANCING VINYL LAYER	CAPA DE ASENTAMIENTO DE VINILO CAMADA DE VINIL DE ESTABILIZAÇÃO COUCHE D'ÉQUILIBRAGE VINYLIQUE STRATO DI VINILE EQUILIBRANTE



	Waterproof Resistente al agua Resistente à água Imperméable Impermeabile	Ideal for any indoor space, including bathroom and kitchen. Ideal para cualquier espacio interior, incluidos baño y cocina. Ideal para qualquer espaço interior, incluindo casas-de-banho e cozinhas. Idéal pour tous les pièces, y compris les salles de bains et les cuisines. Ideale per qualsiasi spazio interno, compresi bagno e cucina.
---	---	--

	Easy installation Fácil instalación Instalação fácil Simple d'installation Installazione semplice	Revolutionary Pressfit compression system. Revolucionario sistema de compresión PressFit. Sistema de compressão revolucionário PressFit. PressFit, système de compression révolutionnaire. Rivoluzionario sistema di compressione Pressfit.
---	--	---

	Ideal for renovations Ideal para reformas Ideal para renovações Idéal pour les rénovations Ideale per ristrutturazioni	Its low thickness makes it an optimal choice for renovation projects. Su bajo espesor hacen de él la mejor opción para proyectos de reforma. A sua baixa espessura torna-o uma ótima escolha para projetos de renovação. Sa faible épaisseur en fait un choix très intéressant pour les projets de rénovation. Il suo spessore ridotto lo rende una scelta ottimale per i progetti di ristrutturazione.
---	---	---

TECHNICAL DATA SHEET

Technical Data Sheet	Standard	Unit	Value
Dimension (LxWxT)	-	-	1225 x 195 x 6mm 48 7/32 x 7 11/16 x 1/4"
Mass per unit	-	Kgs / m ²	8,12
Packaging (box / pallet)	-	m ²	1,672 / 93,632
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	33

General properties - EN16511			
Thickness, t -	ISO 24337	$\Delta t_{avg} \leq 0,50 \text{ mm}$, relative to nominal value / $t_{max} - t_{min} \leq 0,50 \text{ mm}$	Complies
Length, l	ISO 24337	$\leq 1500 \text{ mm}$: $\Delta l \leq 0,5 \text{ mm}$ / $> 1500 \text{ mm}$: $\Delta l \leq 0,3 \text{ mm/m}$	Complies
Width, w	ISO 24337	$\Delta w_{avg} \leq 0,10 \text{ mm}$, relative to nominal value / $w_{max} - w_{min} \leq 0,20 \text{ mm}$	Complies
Squareness, q	ISO 24337	$max \leq 0,20 \text{ mm}$	Complies
Straightness, s	ISO 24337	$max \leq 0,30 \text{ mm/m}$	Complies
Openings, o	ISO 24337	$max \leq 0,20 \text{ mm}$	Complies
Height difference, h	ISO 24337	$h_{max} \leq 0,15 \text{ mm}$	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave $\leq 0,50 \%$, / convex $\leq 1,0 \%$	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337	concave $\leq 0,15 \%$, / convex $\leq 0,20 \%$	Complies

Classification properties - EN 16511			
Wear resistance IP	EN 15468, procedure B	$\geq 5\,000$ cycles	Complies
Impact resistance [mm] (big ball)	EN 13329-2006+A1:2008, Annex F	$\geq 1600 \text{ mm}$	Complies
Castor chair resistance	EN 425	25 000 cycles	Complies
Resistance to staining	EN 438-2	Groups 1 and 2: grade 5 Group 3: grade 4	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	$\leq 0,2 \text{ mm}$	Complies
Swelling	ISO 24336	$\leq 18\%$	Complies
Dimensional Stability (heat conditions)	ISO 23999	$\leq 0,25\%$	Complies

Safety properties - EN 14041			
Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Bfl-s1
Slip Classification	EN 13893	Class	DS
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Electrical behaviour	EN 1815	kV	Not antistatic
Content pentachlorophenol (PCP)	"EN14041 Annex B"	mg/kg	Undetectable
Additional properties			
Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	16
Walking noise	IHD-W431	dB %	Difference of loudness 12,2dB Reduction improvement 42,0%
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN ISO 10456	m ² K/W	0,05



wood Start SPC



Wood Start SPC is a flooring solution for those who look for performance on a budget without compromising design. With a class of use 33, it's the perfect solution for high traffic commercial areas looking for stylish wood visuals.

Wood Start SPC es una solución para pisos para aquellos que buscan rendimiento con un presupuesto sin comprometer el diseño. Con una clase de uso 33, es la solución perfecta para áreas comerciales de alto tráfico que buscan visuales de madera con estilo.

Wood Start SPC é uma solução de pavimento para quem procura uma boa performance, acessível e sem comprometer o design. Com uma classe de uso 33, é a solução perfeita para áreas comerciais de tráfego intenso que procuram visuais sofisticados de madeira.

Wood Start SPC est une solution de revêtement de sol pour ceux qui recherchent des performances sur un budget sans compromettre la conception. Avec une classe d'utilisation 33, c'est la solution parfaite pour les zones commerciales à trafic intense à la recherche de visuels bois élégants.

WoodStart SPC è una soluzione di pavimentazione per chi cerca prestazioni con un budget limitato senza compromettere il design. Con una classe di utilizzo 33, è la soluzione perfetta per le aree commerciali ad alto traffico che cercano un'elegante grafica in legno.



82001001 | **Sunny Oak**



82001002 | **Vintage Oak**



82001003 | **Snow Oak**



82001004 | **Smokey Oak**



82001005 | **Blond Rustic Oak**



82001006 | **Rustic Silver Oak**



82001007 | **Cacau Oak**



82001266 | **Honey Oak**

Green ID

34% of renewable, recycled and natural materials

34% de materiales renovables, reciclados y naturales
34% de materiais renováveis, reciclados e naturais
34% de matériaux renouvelables, recyclés et naturels
34% di materiali rinnovabili, riciclati e naturali



No trees are cut down

No se cortan árboles
Nenhuma árvore é cortada
Aucun arbre n'est abattu
Nessun albero viene abbattuto



Vintage Oak

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension	1220 x 196,7 mm 481/32 x 777/16"
------------------	-------------------------------------

Thickness	5,2 mm 23/64"
------------------	------------------

Bevel	4 sides micro-bevel 4 lados micro biselados 4 lados micro biselados Micro chanfrein 4 côtés 4 lati micro-smussati
--------------	---

Finishing	
------------------	---

Locking system	
-----------------------	---

Class of use & Warranty	 23  25  33  10 
------------------------------------	---


1 PROTECTIVE WEAR LAYER CAPA DE DESGASTE PROTECTORA CAMADA DE DESGASTE PROTETORA COUCHE D'USURE STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA	
---	---

2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE

3 SPC CORE NUCLEO DE SPC CAMADA DE VINIL MACIÇA SPC CORE SPC CORE

4 INTEGRATED CORK UNDERLAY 1,2MM BAJOSELUO DE CORCHO INTEGRADO 1,2MM UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIQA 1,2MM SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE 1,2MM UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO 1,2MM
--

	Performance Suitable for residential and light traffic commercial spaces. Rendimiento Adecuado para zonas domésticas y espacios comerciales de poco paso. Desempenho Adequando para áreas residenciais e comerciais de tráfego leve. Performances Adapté aux espaces résidentiels et aux espaces commerciaux à trafic léger. Prestazioni Adatto a spazi commerciali residenziali e a traffico leggero.
---	---

	Low thickness Only 5,2mm. Espesor bajo Solo 5,2mm. Baixa espessura Apenas 5,2mm. Faible épaisseur Seulement 5,2mm. Basso spessore Solo 5,2mm.
---	--

	Highly Realistic Designs Wide selection of wood visuals to match your style. Efectos visuales muy realistas Amplia selección de efectos visuales que coinciden con su estilo. Visuais altamente realísticos Vasta seleção de visuais de madeira para condizer com o seu estilo. Visuels extrêmement réalistes Large sélection de visuels bois pour correspondre à votre style. Elementi visivi altamente realistici Ampia selezione di elementi visivi in legno per adattarsi al tuo stile.
---	--

TECHNICAL DATA SHEET

Technical Data Sheet	Standard	Unit	Value
Dimension (LxWxT)	-	mm	1220x196,7x5,2
Mass per unit	-	Kgs / m ²	7,85
Packaging (box / pallet)	-	m ²	1,923 / 84,162
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	33

General properties - EN 16511			
Thickness, t -	ISO 24337	Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value / tmax - tmin ≤ 0,50 mm	Complies
Length, l	ISO 24337	≤ 1500 mm: Δl ≤ 0,5 mm / > 1500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m	Complies
Width, w	ISO 24337	Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value / wmax - wmin ≤ 0,20 mm	Complies
Squareness, q	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Complies
Straightness, s	ISO 24337	max ≤ 0,30 mm/m	Complies
Openings, o	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Complies
Height difference, h	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 %	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 %	Complies

Classification properties - EN 16511			
Wear resistance IP	EN 15468, procedure B	≥ 1500 cycles	Complies
Impact resistance [mm] (big ball)	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	≥ 800 mm	Complies
Castor chair resistance	EN 425	25 000 cycles	Complies
Resistance to staining	EN 438-2	Groups 1 and 2: grade 4 Group 3: grade 3	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,3 mm	Complies
Swelling	ISO 24336	≤ 20 %	Complies

Safety properties - EN 14041			
Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Bfl-s1
Slip Classification	EN 13893	Class	DS
Slip Resistance	DIN 51130	Class	R10
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 12667 / ISO 1957	mg/kg	Undetectable

Additional properties			
Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	17
Walking noise	IHD-W431	dB %	Reduction improvement 6,8 dB Difference of loudness 41,0 %
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN ISO 10456	m2K/W	0,03



wood Start LVT



Linen Oak



80000593 | Frozen Oak



80000599 | Rustic Canyon Oak



80000597 | Classic Nature Oak



80000598 | Arabian Desert Oak



80000595 | Fall Pine



Fall Pine

Wood Start LVT is a flooring solution for those who look for performance on a budget without compromising design. With a class of use 32, it's the perfect solution for moderate traffic commercial areas looking for stylish wood visuals.

Wood Start LVT es una solución para pisos para aquellos que buscan rendimiento con un presupuesto sin comprometer el diseño. Con una clase de uso 32, es la solución perfecta para áreas comerciales de tráfico medio que buscan visuales de madera con estilo.

Wood Start LVT é uma solução de pavimento para quem procura uma boa performance, acessível e sem comprometer o design. Com uma classe de uso 32, é a solução perfeita para áreas comerciais de tráfego moderado que procuram visuais sofisticados de madeira.

Wood Start LVT est une solution de revêtement de sol pour ceux qui recherchent des performances sur un budget sans compromettre la conception. Avec une classe d'utilisation 32, c'est la solution parfaite pour les zones commerciales à trafic moyen à la recherche de visuels bois élégants.

Wood Start LVT è una soluzione di pavimentazione per chi cerca prestazioni con un budget limitato senza compromettere il design. Con una classe di utilizzo 32, è la soluzione perfetta per le aree commerciali a medio traffico che cercano un'elegante grafica in legno.

Green ID



59%


of renewable, recycled
and natural materials



No trees
are cut down

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension Dimensión Dimensão Dimension Dimensione	1220 x 185 mm 48 1/32 x 7 9/32"
Thickness Espesor Espessura Épaisseur Spessore	9 mm 23/64"
Bevel Biselado Biselado Chanfrein Bisellatura	No Bevel Sin bisel Sem biselado Sans chanfrein No Bisello
Finishing Acabado Acabamento Finition Finitura	 Class 32 WEAR LAYER
Locking system Sistema de bloqueo Sistema de encaixe Système de verrouillage Sistema di installazione / aggancio	 2G
Class of use & Warranty Clase de uso y Garantía Classe de uso e garantia Dimension et garantie Classe di utilizzo e Garanzia	 23      
1 PROTECTIVE WEAR LAYER CAPA DE DESGASTE PROTECTORA CAMADA DE DESGASTE PROTETORA COUCHE D'USURE STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA	
2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE	
3 SOLID VINYL LAYER CAPA SÓLIDA DE VINILO CAMADA DE VINIL MACIÇA SOLIDE COUCHE VINYLIQUE STRATO DI VINILE SOLIDO	
4 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD HDF – TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE HDF – PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ HDF – PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ	
5 INTEGRATED CORK UNDERLAY 1,2MM BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO 1,2MM UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA 1,2MM SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE 1,2MM UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO 1,2MM	
 Performance Rendimiento Desempenho Performances Prestazioni	Suitable for residential and light traffic commercial spaces. Adecuado para zonas domésticas y espacios comerciales de poco paso. Adequando para áreas residenciais e comerciais de tráfego leve. Adapté aux espaces résidentiels et aux espaces commerciaux à trafic léger. Adatto a spazi commerciali residenziali e a traffico leggero.
 Durable and easy to maintain Duradero y fácil de mantener Durável e fácil de manter Durable et facile à entretenir Durevole e di facile manutenzione	A long-lasting floor with low maintenance. Un piso de larga duración con bajo mantenimiento. Um pavimento duradouro e de baixa manutenção. Un sol durable avec peu d'entretien. Un pavimento di lunga durata a bassa manutenzione.
 Highly Realistic Designs Efectos visuales muy realistas Visuais altamente realísticos Visuels extrêmement réalistes Elementi visivi altamente realistici	Wide selection of wood visuals to match your style. Amplia selección de efectos visuales que coinciden con su estilo. Vasta seleção de visuais de madeira para condizer com o seu estilo. Large sélection de visuels bois pour correspondre à votre style. Ampia selezione di elementi visivi in legno per adattarsi al tuo stile.

TECHNICAL DATA SHEET

Technical Data Sheet	Standard	Unit / Requirements	Value
Dimension (LxWxT)	-	mm	1220x185x9
Mass per unit	-	Kgs / m ²	8,7
Packaging (box / pallet)	-	m ²	2,031 / 89,364
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	32
General properties - EN 16511			
Thickness, t -	ISO 24337	Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value / tmax - tmin ≤ 0,50 mm	Complies
Length, l	ISO 24337	≤ 1500 mm: Δl ≤ 0,5 mm / > 1500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m	Complies
Width, w	ISO 24337	Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value / wmax - wmin ≤ 0,20 mm	Complies
Squareness, q	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Complies
Straightness, s	ISO 24337	max ≤ 0,30 mm/m	Complies
Openings, o	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Complies
Height difference, h	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 %	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 %	Complies
Classification properties - EN 16511			
Wear resistance IP	EN 15468, procedure B	≥ 1500 cycles	Complies
Impact resistance [mm] (big ball)	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	≥ 800 mm	Complies
Castor chair resistance	EN 425	25 000 cycles	Complies
Resistance to staining	EN 438-2	Groups 1 and 2: grade 4 Group 3: grade 3	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,3 mm	Complies
Swelling	ISO 24336	≤ 20 %	Complies
Safety properties - EN 14041			
Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1	Class	Cfl-s2
Slip Classification	EN 13893	Class	DS
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 12667 / ISO 1957	mg/kg	Undetectable
Additional properties			
Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	15 (*)
Walking noise	IHD-W431	dB %	Reduction improvement 10,2 dB Difference of loudness 52,0 %
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN ISO 10456	m ² K/W	0,08



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES CERTIFICAÇÕES CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI

	cork Essence	wood Essence	wood Resist	wood Resist ECO	wood infinitus	wood hydrocork PLUS	wood Start SPC	wood Start LVT
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	●	●	●	●	●	●	●
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	●	on going	●	●	●	●
	✓	●	✓	✓	●	✓	●	●
	✓	●	✓	✓	●	on going	●	●
	✓	✓	●	●	●	✓	●	●
	7	5	7	7	5	5	5	5
*	8	7	8	8	7	7	7	7

* upon request | a petición | a pedido | à la demande | su richiesta

	CE CE marking indicates conformity with health, safety and environmental standards for products sold within the European Economic Area (EEA). La marca CE indica la conformidad con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente para los productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). A marcação CE indica conformidade com os padrões de saúde, segurança e meio ambiente para produtos vendidos no Espaço Econômico Europeu (EEE). Le marquage CE indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et d'environnement pour les produits vendus dans l'Espace économique européen (EEE). La marcatura CE indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e ambiente per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).
	DAS KORK Assures the quality of cork products, as well as the optimization of manufacturing processes and the support of research projects Asegura la calidad de los productos de corcho, así como la optimización de los procesos de fabricación y el apoyo de proyectos de investigación Assegura a qualidade dos produtos de cortiça, bem como a otimização dos processos de fabricação e o apoio a projetos de investigação Assure la qualité des produits en liège, ainsi que l'optimisation des procédés de fabrication et l'accompagnement des projets de recherche Assicura la qualità dei prodotti in sughero, nonché l'ottimizzazione dei processi produttivi e il supporto dei progetti di ricerca
	FRENCH REGULATION ON VOC EMISSIONS French certification that classifies products according to their level of voc emissions. Our products have been classified at the highest level (A+). La certificación francesa clasifica los productos según su nivel de emisiones COV. Nuestros productos han sido clasificados en el nivel más alto (A+). Certificação francesa que classifica os produtos de acordo com o seu nível de emissões de COV. Os nossos produtos foram classificados no nível mais alto (A+). Dans le cadre de la certification française qui classe les produits en fonction de leur niveau d'émissions de COV, Nos produits ont été classés dans la catégorie la plus haute (A+) Certificazione francese che classifica i prodotti in accordo con i loro livelli di emissione di VOC. I nostri prodotti sono classificati al livello più alto (A+)
	TÜV-PROFICERT TÜV-Proficert is a transnational certificate for voc-emission and air quality, certifying that a product complies with different national regulations TÜV-Proficert es un certificado transnacional de emisión de COV y calidad del aire, que certifica que un producto cumple con diferentes normativas nacionales. TÜV-Proficert é um certificado transnacional para emissão de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está em conformidade com diferentes regulamentações nacionais TÜV-Proficert est un certificat transnational pour les émissions de COV et la qualité de l'air, certifiant qu'un produit est conforme aux différentes réglementations nationales TÜV-Proficert è un certificato transnazionale per l'emissione di VOC e la qualità dell'aria, che certifica che un prodotto è conforme a diverse normative nazionali.
	BLUE ANGEL Voluntary certification that follows strict environmental standards and is recognized as a reference guide for a more sustainable way of life. Certificación voluntaria que sigue estrictos estándares ambientales y es reconocida como una guía de referencia para una forma de vida más sostenible. Certificação voluntária que segue rígidos padrões ambientais e é reconhecida como um guia de referência para um estilo de vida mais sustentável. Une certification volontaire qui suit des normes environnementales strictes et est reconnue comme un guide de référence pour un mode de vie plus durable. Certificazione volontaria che segue rigorosi standard ambientali ed è riconosciuta come guida di riferimento per uno stile di vita più sostenibile.
	GREENGUARD CERTIFICATION North-american certification that identifies products that have low chemical emissions, improving the air in which they are used. Our products are awarded with the GOLD certification. Evaluación independiente de terceros que informa datos ambientales de productos en función de su evaluación del ciclo de vida. Avaliação independente de terceiros que relata dados ambientais de produtos com base em sua avaliação do ciclo de vida. Évaluation indépendante tierce qui rapporte les données environnementales des produits sur la base de leur évaluation du cycle de vie. Valutazione indipendente di terze parti che riporta i dati ambientali dei prodotti in base alla loro valutazione del ciclo di vita.
	EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) Third-party independent evaluation that reports environmental data of products based on their life cycle assessment. Evaluación independiente de terceros que informa datos ambientales de productos en función de su evaluación del ciclo de vida. Avaliação independente de terceiros que relata dados ambientais de produtos com base em sua avaliação de ciclo de vida. Évaluation indépendante tierce qui rapporte les données environnementales des produits sur la base de leur évaluation du cycle de vie. Valutazione indipendente di terze parti che riporta i dati ambientali dei prodotti in base alla loro valutazione del ciclo di vita.
	F4 STARS Japan's regulation for formaldehyde emissions. Our products have F4stars (extremely low emissions). Reglamento de Japón para las emisiones de formaldehído. Nuestros productos tienen F4stars (emisiones extremadamente bajas). Regulamentação do Japão para emissões de formaldeído. Nossos produtos têm F4stars (emissões extremamente baixas). La réglementation japonaise sur les émissions de formaldéhyde. Nos produits ont des F4stars (émissions extrêmement faibles). Regolamento giapponese per le emissioni di formaldeide. I nostri prodotti hanno F4stars (emissioni estremamente basse).
	LEED Wicanders products contribute with points in the following categories: Materials and Resources / Indoor Environmental Quality. Los productos Wicanders aportan puntos en las siguientes categorías: Materiales y recursos / Calidad ambiental interior. Os produtos Wicanders contribuem com pontos nas seguintes categorias: Materiais e Recursos / Qualidade Ambiental Interior. Les produits Wicanders contribuent avec des points dans les catégories suivantes : Matériaux et ressources / Qualité de l'environnement intérieur. I prodotti Wicanders contribuiscono con punti nelle seguenti categorie: Materiali e risorse / Qualità ambientale interna.
	BREEAM Wicanders products contribute with points in the following categories: Health and well being / Materials. Los productos Wicanders aportan puntos en las siguientes categorías: Salud y bienestar / Materiales. Os produtos Wicanders contribuem com pontos nas seguintes categorias: Saúde e bem-estar / Materiais. Les produits Wicanders contribuent avec des points dans les catégories suivantes : Santé et bien-être / Matériaux. I prodotti Wicanders contribuiscono con punti nelle seguenti categorie: Salute e benessere / Materiali.

Amorim Cork Flooring, S.A.
Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13
4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal
T.+351 22 747 56 00 E.info.acf@amorim.com

www.wicanders.com

CE

DE	Amorim Deutschland GmbH	(+49) 42215 93-01	info.acf.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V.	(+31) 166 604 111	info.acf.bn@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH	(+43) 154 5165 10	info.acf.at@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG	(+41) 41 726 20 20	info.acf.ch@amorim.com
PT	Amorim Cork Flooring, S.A.	(+351) 227 475 600	info.acf@amorim.com
ES	Amorim Cork Flooring, S.A.	(+351) 227 475 600	info.acf.es@amorim.com
FR	Amorim Cork Flooring, S.A.	(+33) 800 914 848	info.acf.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S	(+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o.	(+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America	(+1) 410 553 60 62	info.acf.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring Rus, OOO	(+7) 495 280 7860	info.acf.ru@amorim.com
IT	Amorim Cork Flooring, S.A.	(+39) 800 790 805	info.acf.it@amorim.com
FI	Korkkitrio Oy	(+358) 50 554 2616	wicandersmynti@korkkitrio.fi
SW	Amorim Flooring Sweden	(+46) 311 077 40	info.acf.se@amorim.com
CA	Amorim Flooring Canada	(+1) 548 457 2240	sales.afcan@amorim.com

8300899 | WICANDERS BROCHURE RETAIL | JAN 2023



INVESTORS IN PEOPLE™
We invest in people Standard

Recognised by EFQM
★★★ 2021

AMORIM



Go to **wicanders.com**
to watch Scott Kelly walk on Mars



AMORIM